



COMEPAL

NOUS FAÇONNONS **LE STRATIFIÉ**
COMPACT À VOS PROJETS.



COMEPAL

Spécialiste de la transformation du stratifié compact depuis plus de 40 ans, Comepal est une entreprise à taille humaine basée dans le nord de la France qui se bat pour prôner le Made-in-France.

Comepal est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits personnalisés adaptés aux besoins spécifiques des professionnels et aux normes en vigueur. Notre entreprise offre aux espaces publics et collectivités une gamme complète de produits en stratifié compact conçus pour répondre aux critères les plus élevés en matière de qualité, de précision, de design et de durabilité. Comepal s'engage toujours à trouver les meilleures solutions d'aménagement d'espaces sanitaires et vestiaires à usage collectif. Les univers dédiés pour valoriser ces espaces peuvent comprendre les milieux scolaire, sportif, aquatique, loisirs, médical, industriel ou tertiaire.

Comepal c'est avant tout un commerce d'écoute, de proximité, un commerce à l'ancienne où les mots d'ordre principaux sont la confiance, la présence, la qualité, une rapidité d'exécution des devis et un SAV de qualité. Vous l'aurez compris, le service client est primordial pour nous.



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

Un projet sur-mesure, conçu et réalisé au plus près de votre chantier. Chez COMEPAL, le «Made in France» compte !

Nous fabriquons et concevons dans les Hauts-de-France (59). Nos équipes d'opérateurs sont qualifiés pour expertiser et optimiser les projets tout en respectant vos contraintes. Notre bureau d'étude suivra ensuite votre projet pas à pas, de la conception à la réalisation.





Un réseau d'experts
commerciaux en région pour
vous rencontrer et vous aider à
concrétiser votre projet



Un bureau d'étude intégré
à votre disposition pour
réaliser tous vos projets
à votre image



Décors et qualité
sur-mesure et
personnalisable à l'infini
pour un rendu unique



**Engagement
développement durable** en
choisissant des matériaux
répondant aux critères
environnementaux



Fabrication française
prônée par une entreprise
à taille humaine
située près de Lille



**Livraison en France
et en Europe**
Standard ou express
pour tous les projets urgents



Un réseau de poseurs
qualifiés disponibles
et livraison en kit



Un service après-vente
dédié tout au long
de votre projet



POLYREY, notre partenaire français basé dans le Sud-Ouest, nous fournit ce qu'il se fait de meilleur sur le marché en terme de qualité de panneaux stratifiés compact. Au cœur de sa **démarche développement durable**, Polyrey mène une politique active pour réduire l'impact de ses activités lors de toutes les étapes du procédé de fabrication et du cycle de vie de ses produits autour de 3 engagements : mieux produire, mieux consommer et mieux gérer ses déchets.

LE PANNEAU STRATIFIÉ COMPACT

Stratifié à haute pression, il est élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine. Systématiquement 2 faces décor, le chant du compact est en âme noire pour une finition de qualité. C'est un revêtement idéal pour tous les projets. Durable, résistant, et polyvalent, ce stratifié sera le meilleur allié design pour toutes les réalisations. Le produit est autoportant à partir de 8mm d'épaisseur.




Tous les produits Polyrey® font l'objet d'un **traitement antibactérien Sanitized®**. Sanitized® est un traitement à base de substance biocide active : le verre au phosphoborate d'argent. Intégré dans le processus de fabrication, ce traitement ralentit la prolifération de bactéries tout au long de la durée de vie du matériau. Le traitement Sanitized® est dépourvu de nanoparticules.



SOMMAIRE

13	CABINES
14	CABINE PERLE
16	CABINE DIAMANT
18	CABINE RUBIS
20	CABINE SAPHIR
22	CABINE ONYX
24	CABINE MATERNELLE
26	CABINE OPTIONS
32	AMÉNAGEMENTS
34	REVÊTEMENT MURAL
39	SÉPARATIONS
40	SÉPARATION ADULTE
41	SÉPARATION KIDS
43	CASIERS, VESTIAIRES & BANCs
44	CASIERS
46	CASIER MULTI-CASES
47	CASIER EN Z
48	VESTIAIRES
50	POIGNÉES, FERMETURES & CODES
52	PATÈRES
54	BANC SIMPLE
56	BANC COMBINÉ
58	BANC SUPPORT CASIER
60	PLANS VASQUES
62	NORMES & RÉGLEMENTATIONS
64	NUANCIER

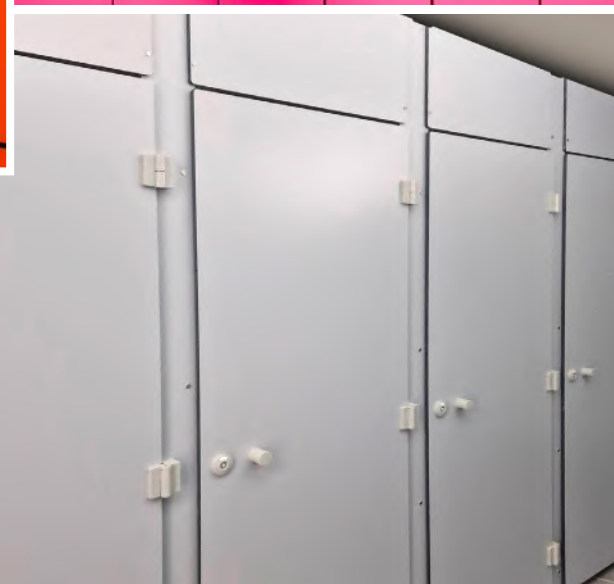



CA BINES



Livraison en kit



Plans pour
une pose rapide



Conforme EN438
choc et abrasion



Classement feu **M2**



Esthétique
Finition satinée



Traitement
anti-bactérien **Sanitized®**



Nuancier page 64

CABINE PERLE

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10 mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES

- Hauteur : 1835 mm
- Largeur : 840 mm
- Largeur PMR : 940 mm

PROFONDEUR

- Maximale : 2500 mm

REFENDS




- Hauteur : 1920 mm
- (vide au sol de 90 à 130 mm)

MENEaux

- Arrondis, pas d'angle coupant

ACCESSOIRES

- Pieds réglables : 90 à 130 mm
- Quincaillerie nylon ou inox (voir p.29)

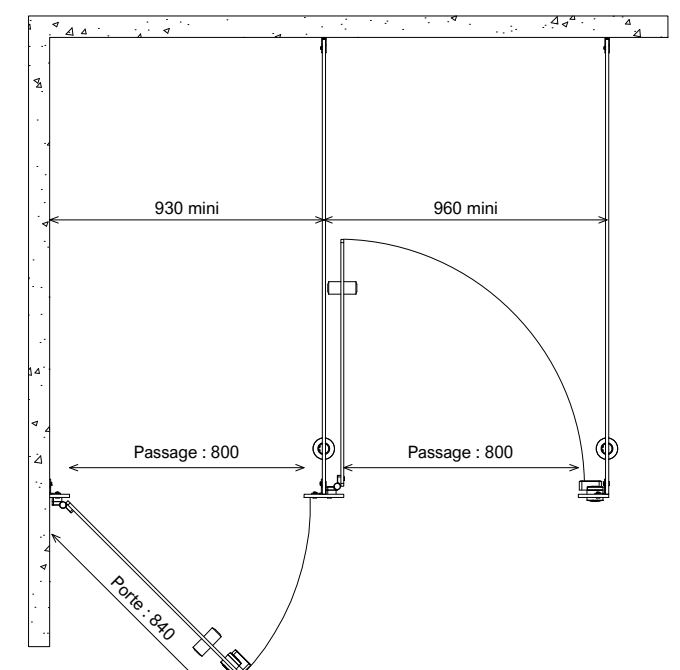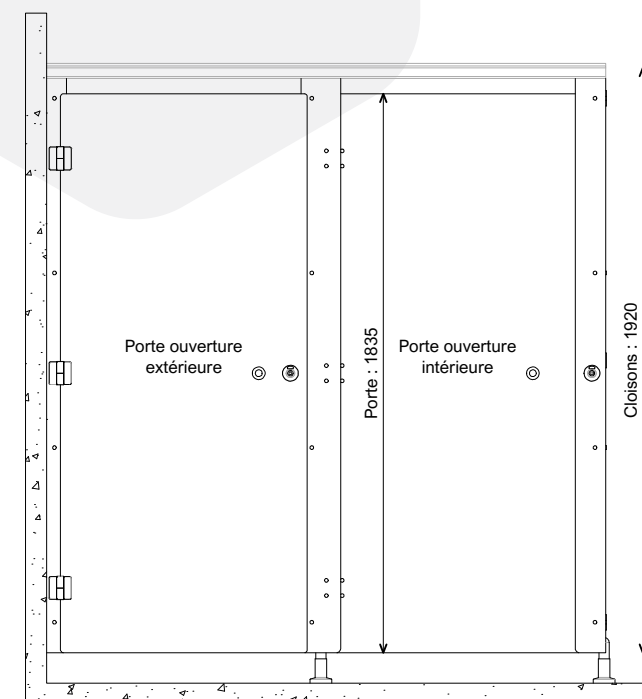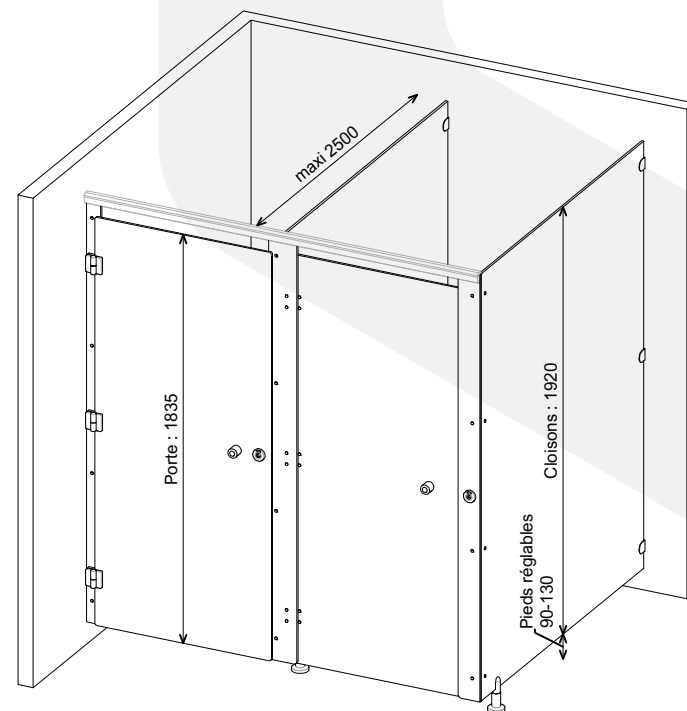

CABINE DIAMANT

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10 mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES

- Hauteur: 1920 mm
- Largeur: 840 mm
- Largeur PMR: 940 mm

PROFONDEUR

- Maximale: 2500 mm

REFENDS




- Hauteur: 2040 mm
(vide au sol de 90 à 130 mm)

MENEaux

- Arrondis, pas d'angle coupant

ACCESSOIRES

- Pieds réglables: 90 à 130 mm
- Quincaillerie nylon ou inox (voir p.29)

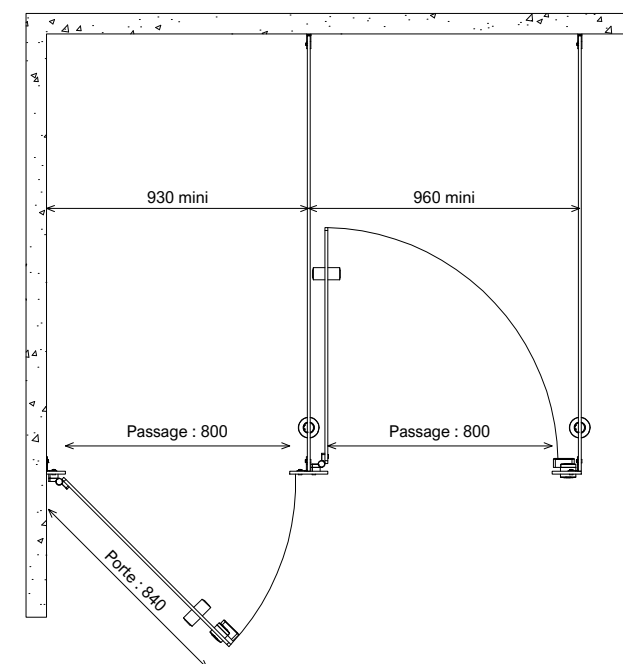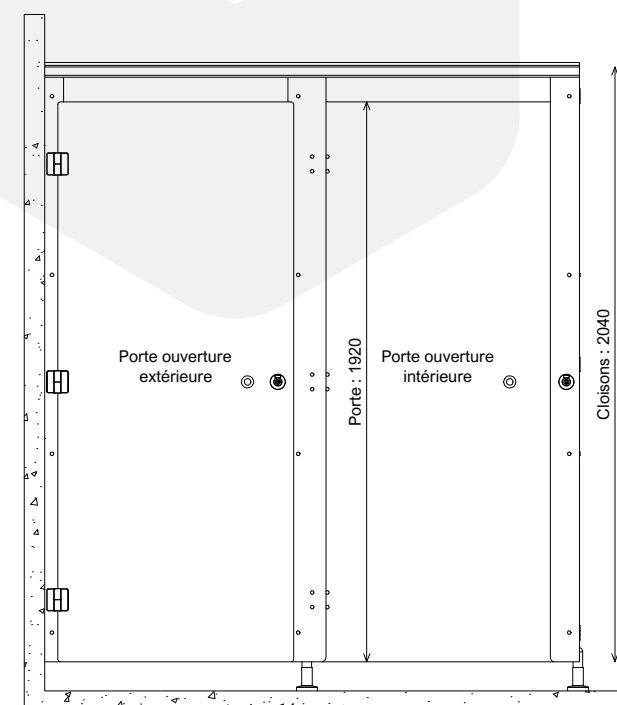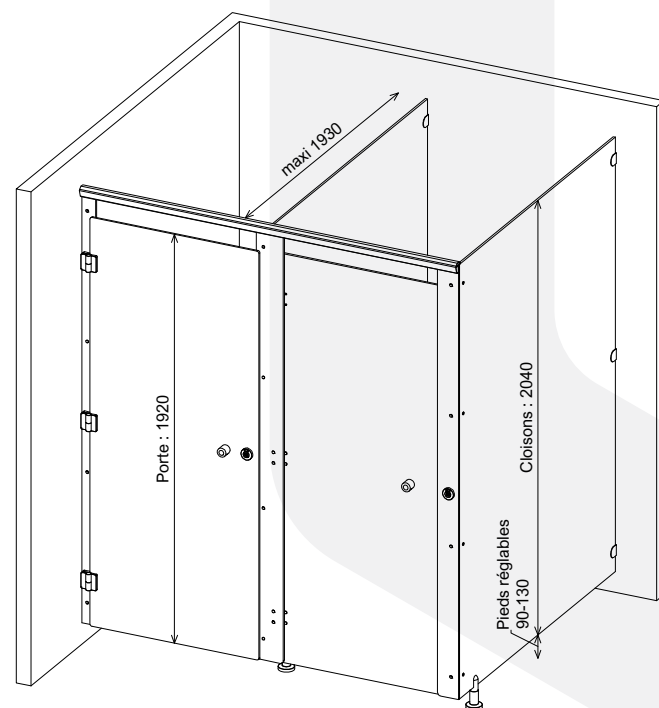

CABINE RUBIS

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 12,5mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES

- Hauteur: 1835 mm
- Largeur: 840 mm
- Largeur PMR: 940 mm

PROFONDEUR

- Maximale: 2500 mm

REFENDS





- Hauteur: 1920 mm
(vide au sol de 90 à 130 mm)

MENEaux

- Arrondis, pas d'angle coupant

ACCESSOIRES

- Pieds réglables : 90 à 130 mm
- Quincaillerie nylon ou inox (voir p.29)

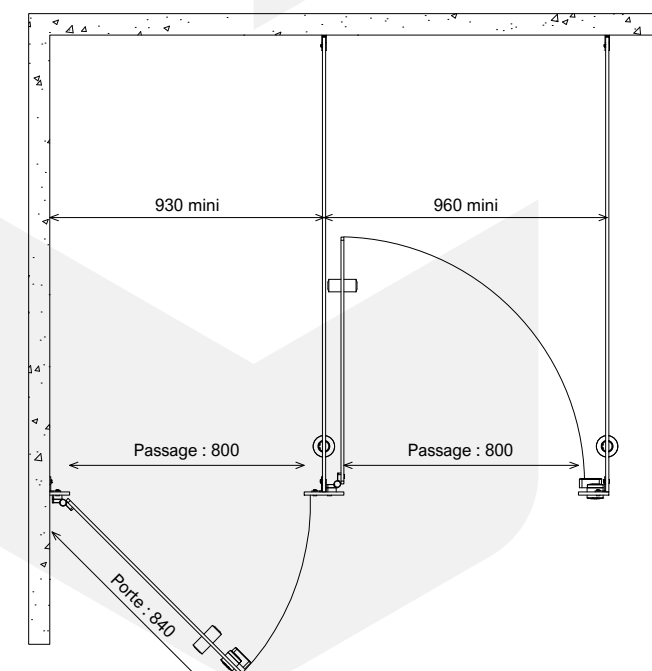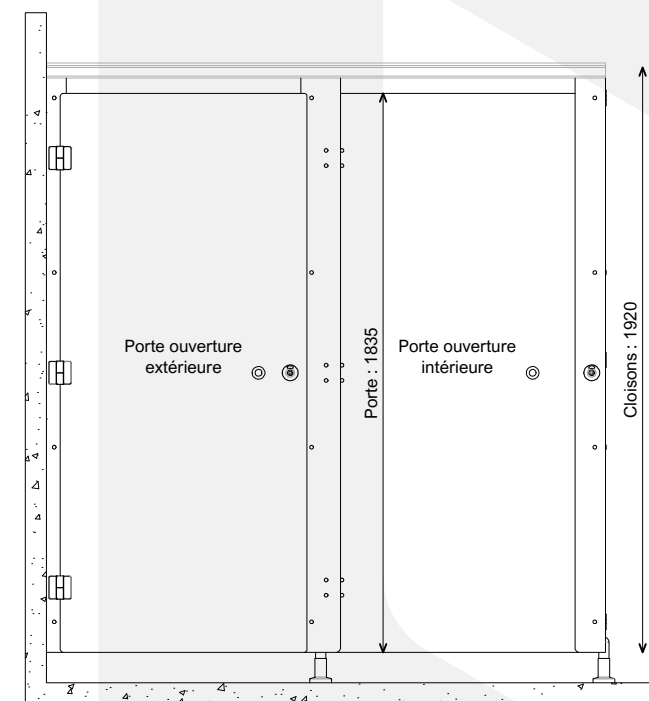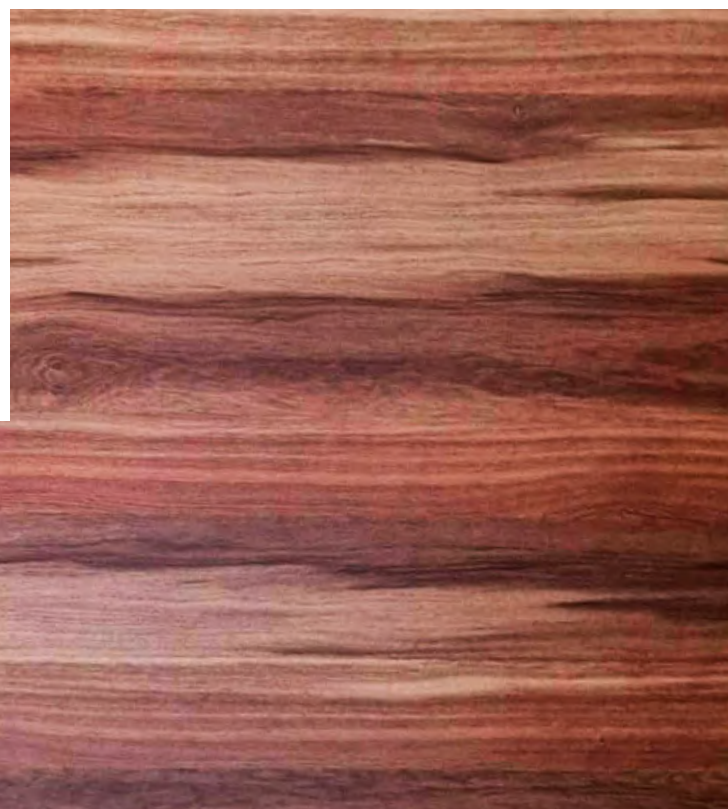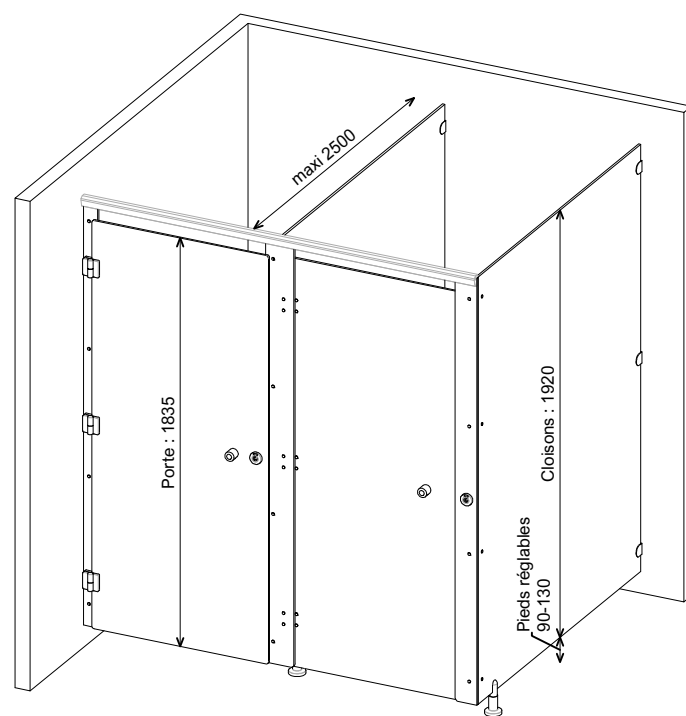

CABINE SAPHIR

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10 mm ou 12,5 mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES

- Hauteur: 2040 mm
- Largeur: 840 mm
- Largeur PMR: 940 mm

PROFONDEUR

- Maximale: 2500 mm

REFENDS

- Hauteur maximum: 2500 mm (vide au sol de 0 à 70 mm)

MENEaux

- Arrondis, pas d'angle coupant

IMPOSTE

- Hauteur sur mesure


ACCESSOIRES

- Fixation sol :
 - Pieds réglables : 50 à 70 mm
 - Rail au sol
- Quincaillerie nylon ou inox (voir p.29)

TOUTE
HAUTEUR



20

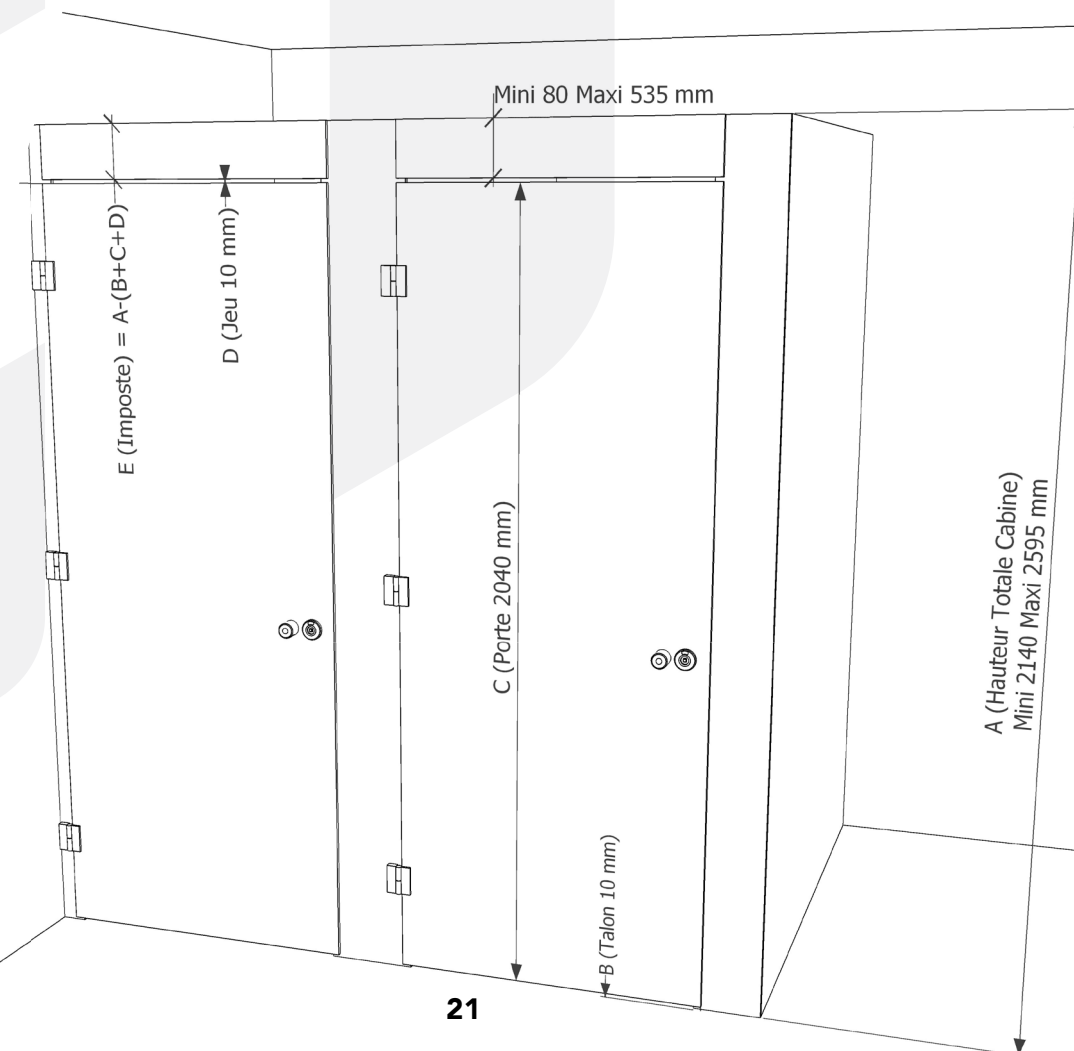

21

CABINE ONYX

PANNEAUX

Stratifié compact massif 10 mm ou 12,5 mm

- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES

- Hauteur : 1835 mm
- Largeur : 840 mm
- Largeur PMR : 940 mm

PROFONDEUR

- Maximale : 2500 mm

REFENDS

- Hauteur : 1920 mm
(vide au sol de 90 à 130 mm)



MENEaux

- Arrondis, pas d'angle coupant

ACCESSOIRES

- Pieds réglables : 90 à 130 mm
- Verrous à condamnation simultanée sous banc
- Quincaillerie nylon ou inox (voir p.29)

DOUBLE ENTRÉE

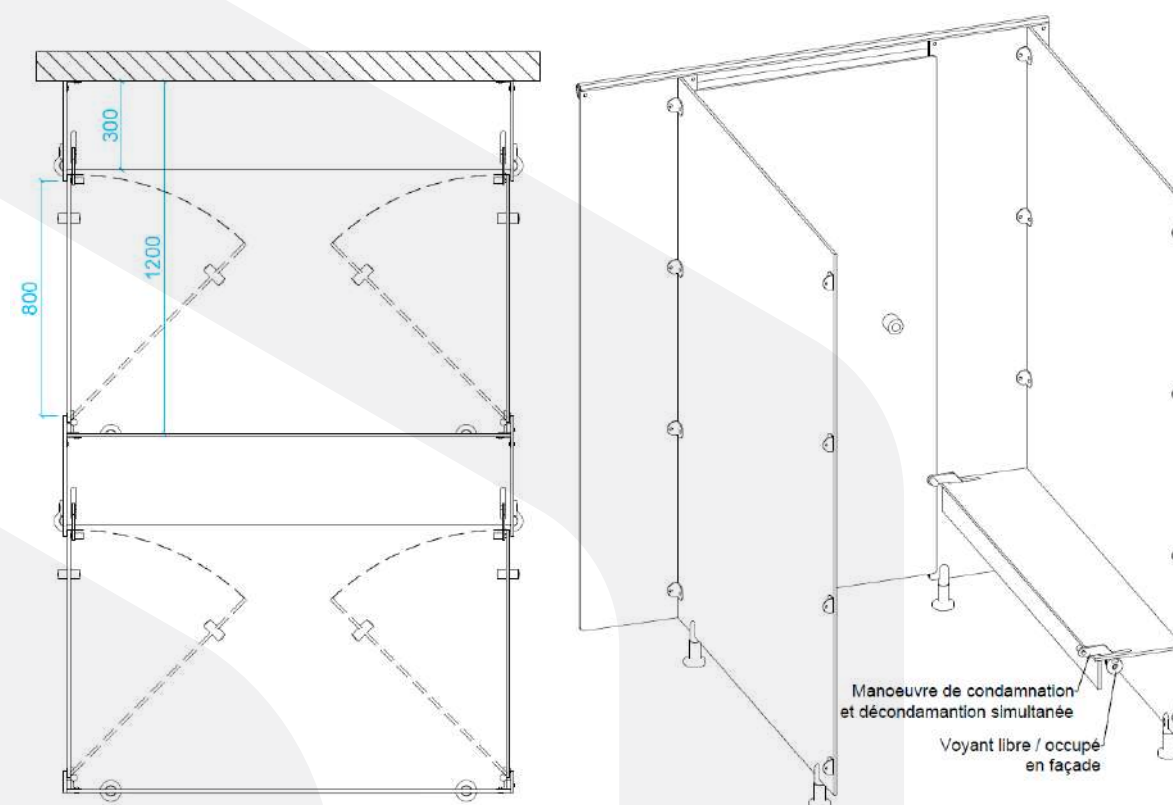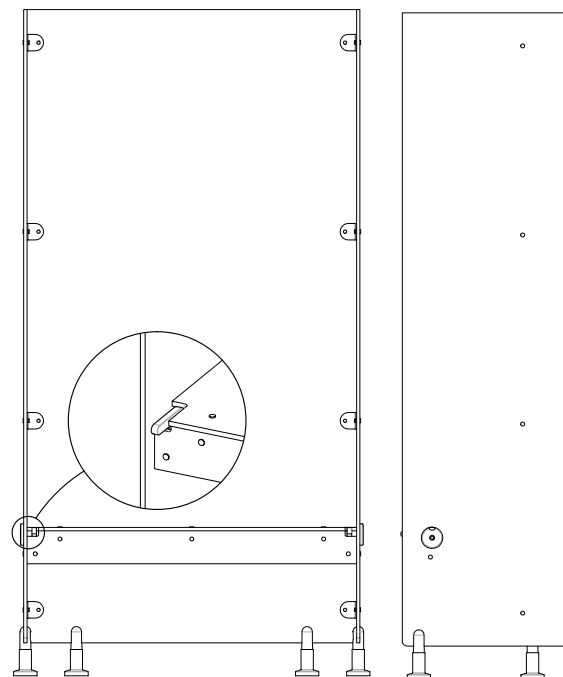

CABINE MATERNELLE

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES STANDARDS

- Hauteur: 915mm
- Largeur: 840mm
- Largeur PMR: 940mm

PROFONDEUR

- Maximale: 2500mm

REFENDS

- Hauteur: 915mm

MENEaux

- Arrondis, pas d'angle coupant





ACCESSOIRES

- Pieds réglables : 90 à 130 mm
- Hauteur potelet raidisseur: 1000mm
- Quincaillerie nylon ou inox (voir p.29)



24

Anti pince doigts

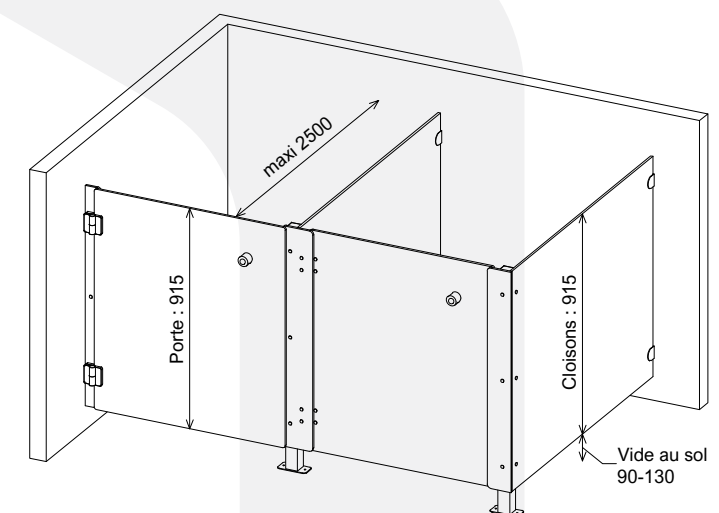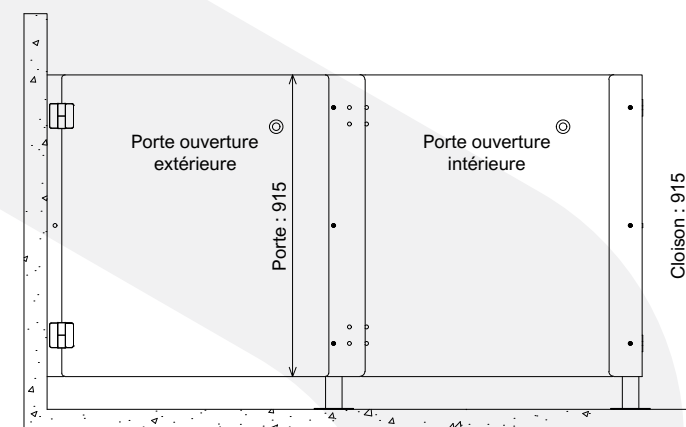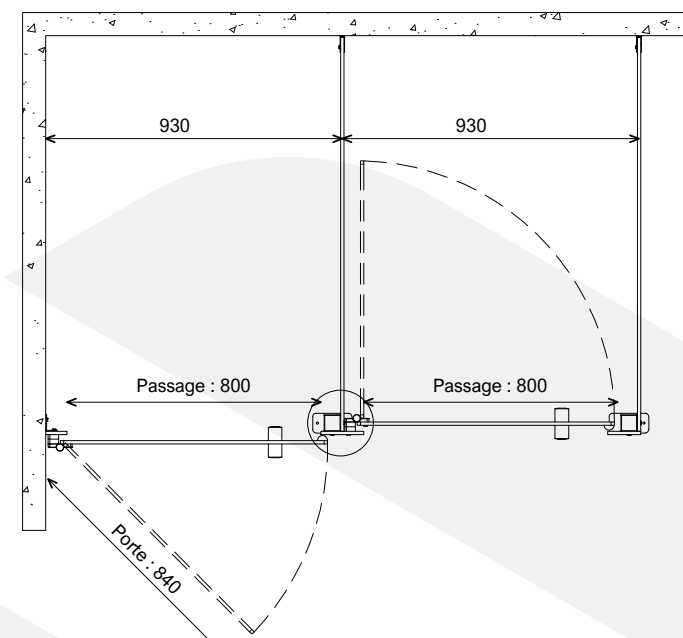


25

CABINE

LES FORMES ET DÉCORS DE PORTES

OPTIONS

PORTE DROITE

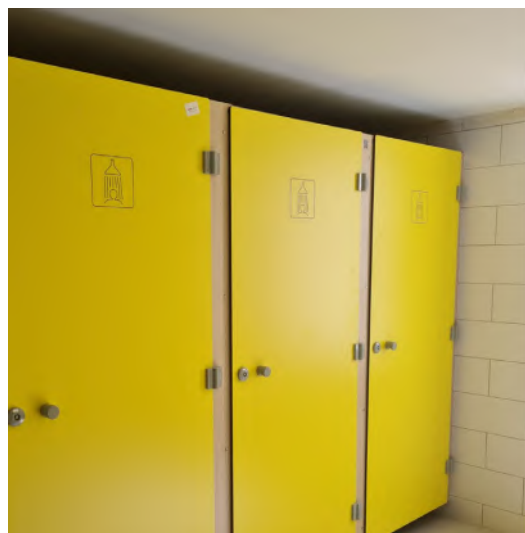

PORTE ARRONDIE



GRAVURE



PLAQUE NUMÉROTÉE



LES PORTES SUR MENEaux

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10 ou 12,5 mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité
- Pose entre 2 murs existants

HAUTEUR



- Suivant nos gammes de cabines Access, Optimal et Premium

FINITION


- Satin léger grain fin
- 2 faces décors

ACCESSOIRES

- 3 paumelles (1 neutre et 2 à ressort) assurant la fermeture ou l'ouverture automatique
- Verrou à voyant libre/occupé en polyamide à fléau décondamnable de l'extérieur par clef (fournie) et poignée de tirage de diamètre 40 mm.

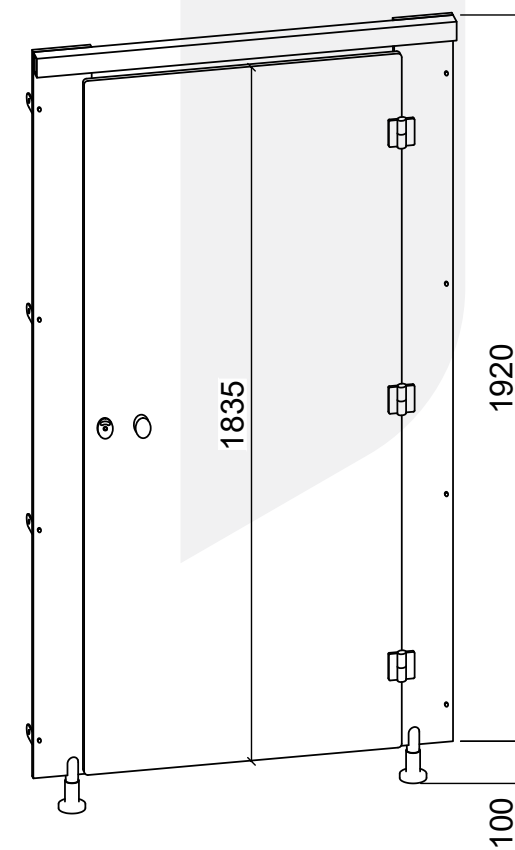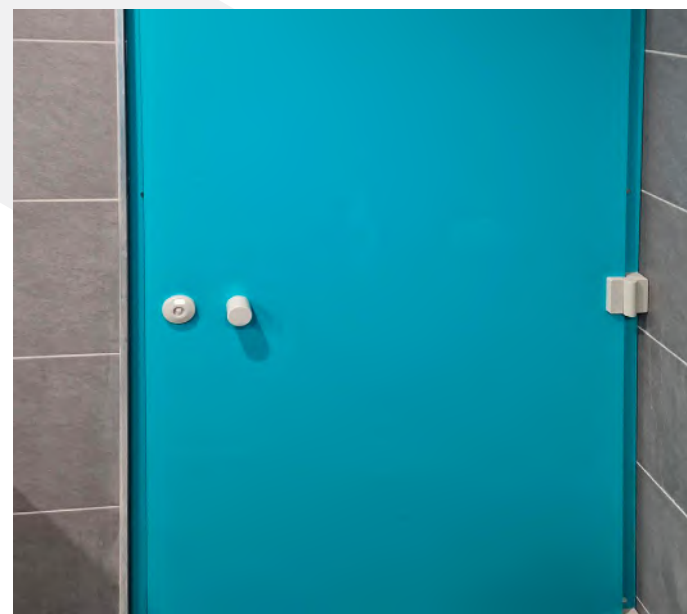

LA PORTE VA ET VIENT

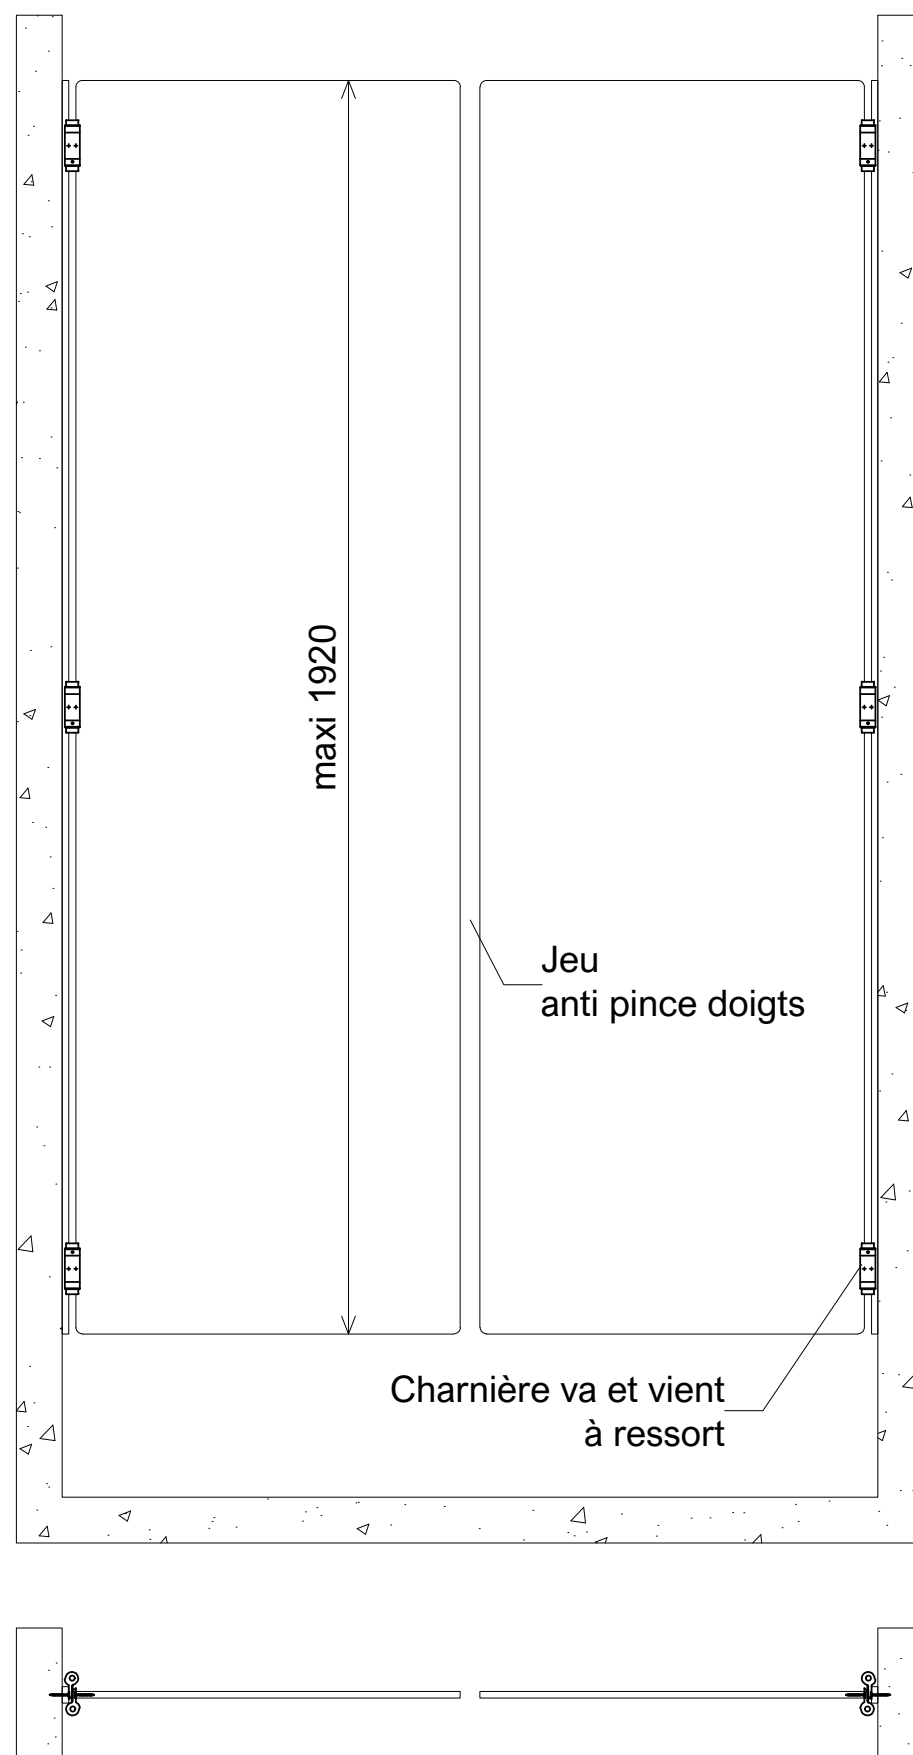

ET LA QUINCAILLERIE

1. PIÈCE D'ASSEMBLAGE

- Acier zingué peinture époxy
- 4 équerres pour les façades et pare-douches
- 3 chapes pour les fixations au mur

2. BANDEAU RAIDISSEUR

- Aluminium laqué
- Tête de façade
- Jusqu'à 6 m en une seule pièce
- * *Uniquement en aluminium*

3. PIED VÉRIN

- Avec cache vis
- Hauteur réglable de 90 à 130 mm

4. VERROU

- Voyant d'occupation libre/occupé
- Décondamnable de l'extérieur (clé fournie)

5. PAUMELLE


- Acier anti corrosif, zingué, recouvert de nylon
- Antistatique
- Ecologique (0% plomb, 0% cadmium)
- 1 neutre + 2 à ressort pour ouverture
- Fermeture automatique
- Fixation invisible

6. POIGNÉE


- Double bouton de tirage
- Diamètre 40 mm
- Fixation invisible

NYLON + ALUMINIUM
GRIS RAL 7038

1.



2.




3.




4.



5.



6.




INOX Massif

1.



2.*



3.



4.



5.





6.



CABINE

OPTIONS

LES IMPLANTATIONS TYPES ET LES ACCESSOIRES

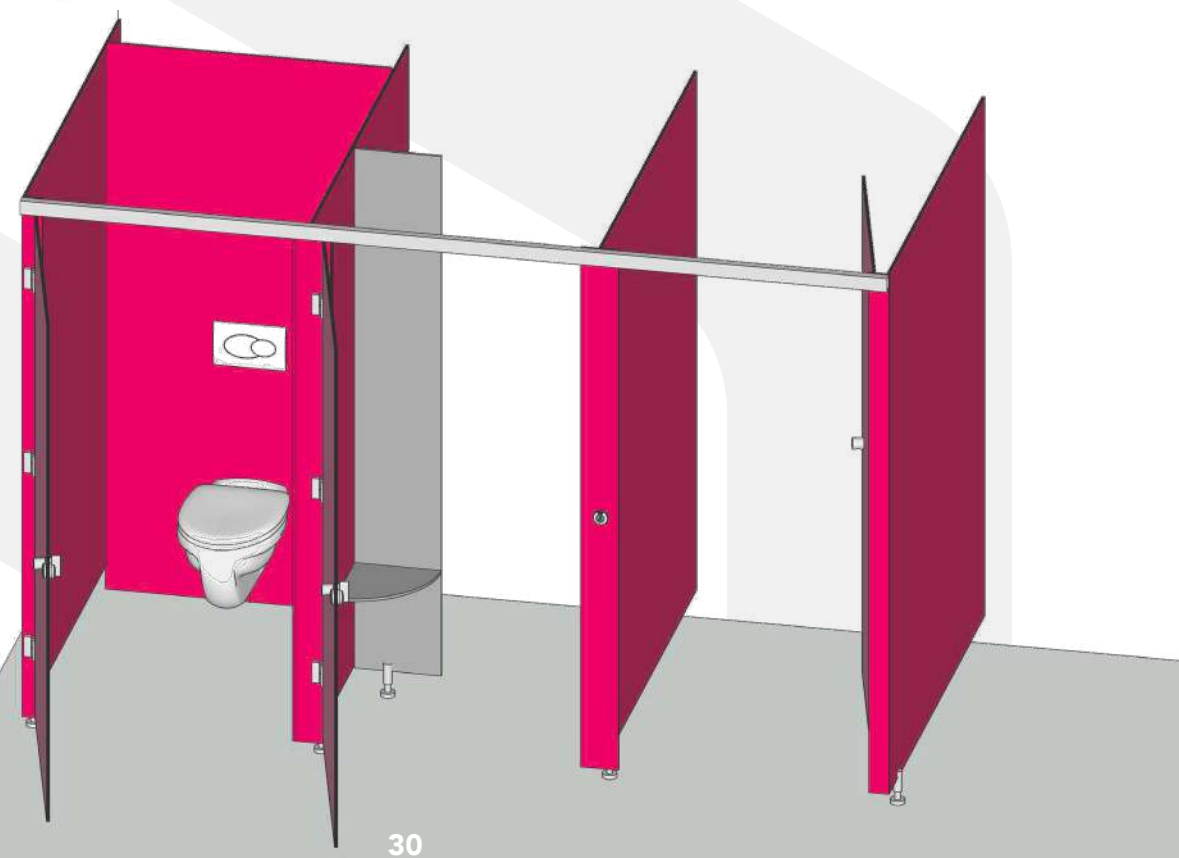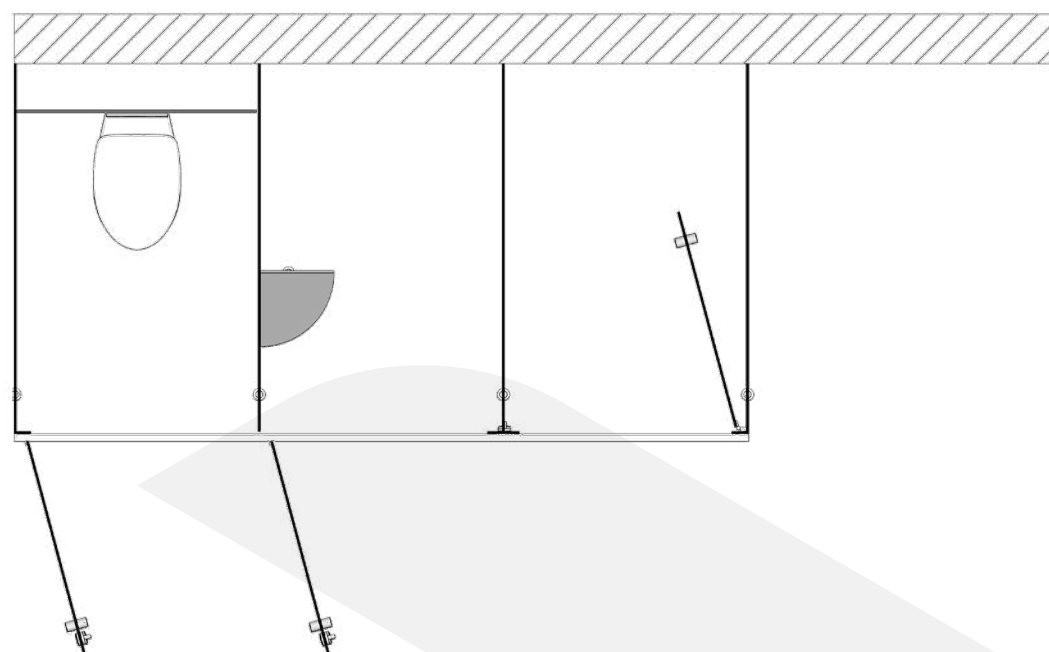

PORTE SERVIETTE

- Acier laqué époxy

PATÈRE

- Inox
- Acier zingué laqué

PARE-DOUCHE

- Stratifié compact
- 10 ou 12,5mm
- Fixation mur ou cloison avec 1 pied
- Largeur 300mm



BANC

- Rectangulaire
- Quart de rond





LES AMÉNAGEMENTS

HABILLAGES
WC & DOUCHE

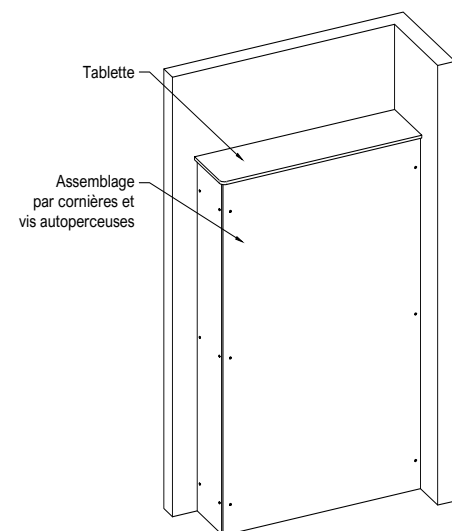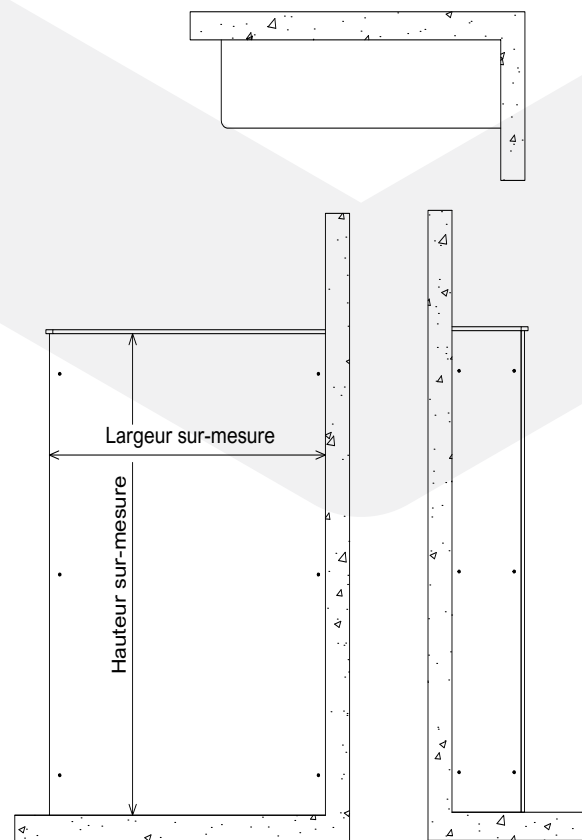

32

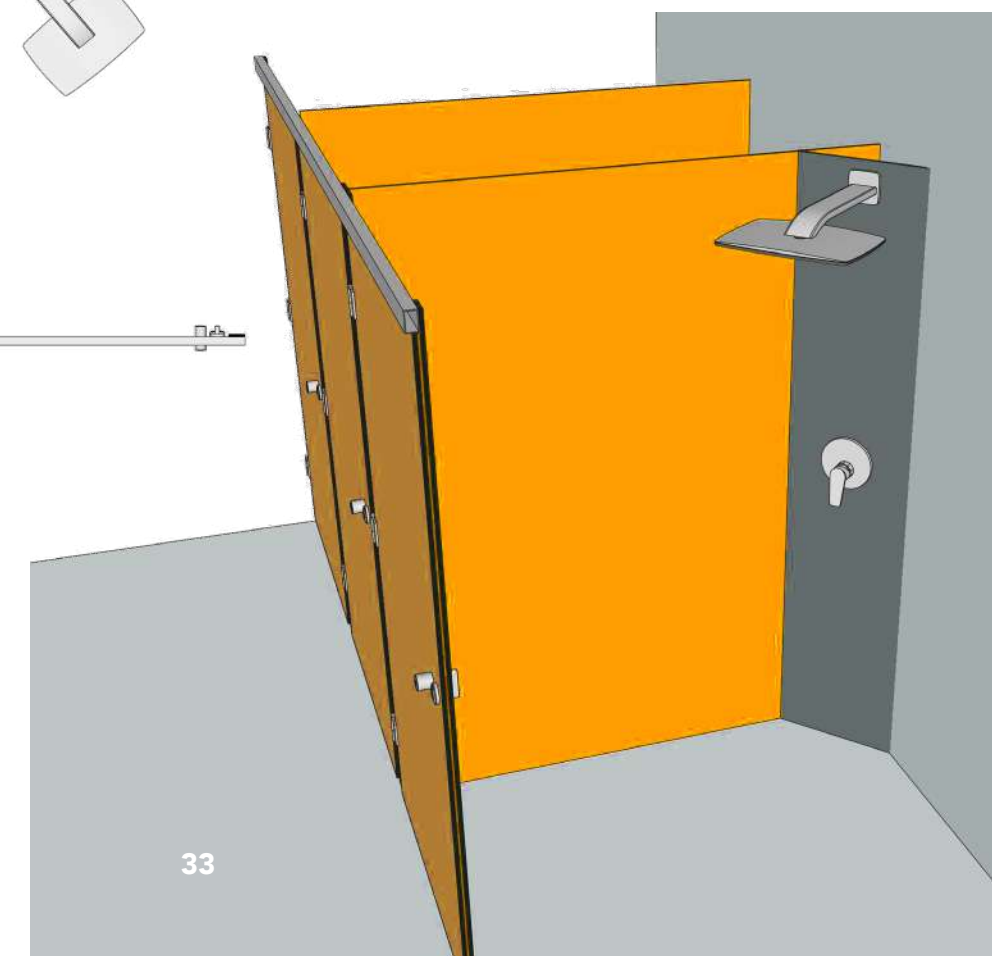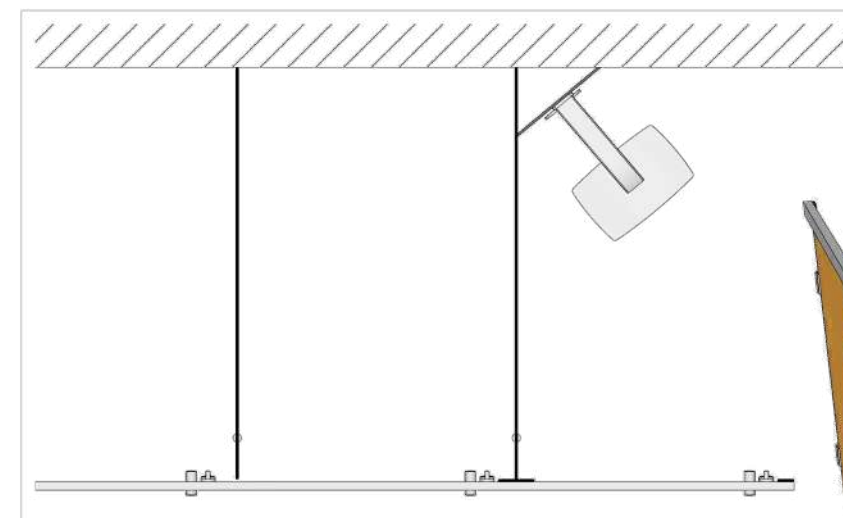

33

REVÊTEMENT

MURAL

RIEN NE SE PERD
TOUT SE RÉNOVE !

Idéaux pour la rénovation, les **panneaux Nuance de Polyrey** sont simples et rapides à poser. Leur surface non poreuse en stratifié HPL permet un nettoyage facile et une étanchéité sans faille. Ils peuvent s'utiliser en remplacement ou en recouvrement du carrelage sans ragréage ou sur plaque de plâtre hydrofuge.

APPLICATIONS :

- Habillage mural : douche, baignoire (mur + tablier), toilette (toute hauteur de toute la pièce humide)
- Dossieret pour lavabos

FORMATS :

- **2600 x 1200 mm** bord arrondi et languette
- **2600 x 1200 mm** rainure et languette
- **2600 x 600 mm** rainure et languette

ÉPAISSEUR :

- **11,7 mm**



Traitement antibactérien **Sanitized®**



Résistant aux rayures, aux chocs de la vie quotidienne



Nettoyage facile



Système **étanche**



Léger



Collage direct sur l'ancien support et peu de joints à réaliser



Pose facile grâce au système d'assemblage **Safe & Connect** et sans profilé grâce au bord arrondi



Système **durable**




Pose rapide en **4h chrono**



Matière chaleureuse, **agréable au toucher**



©Polyrey®

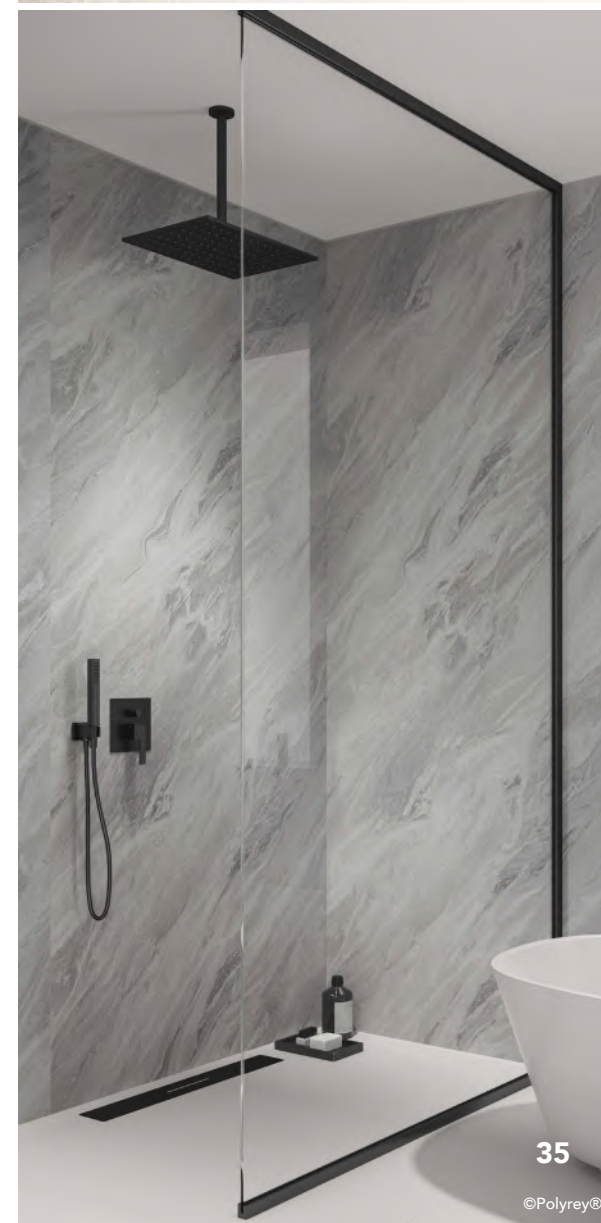

35

©Polyrey®



©Polyrey®



©Polyrey®



©Polyrey®

UN SYSTÈME UNIQUE DE **MULTIPLES APPLICATIONS**

| **SAFE & CONNECT**



Système breveté de panneaux hydrofuges en 3 étapes d'assemblage.
Rainure et languette finies par un bord arrondi ne nécessitant aucun profilé.

| **COLLE & JOINTS**

COLLE :

Utilisez la colle et les joints d'étanchéité complète pour valider la garantie 15 ans.
Une cartouche et demie est nécessaire pour coller un panneau de 2600 x 1200mm.


JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ :

- 1 cartouche pour 20m linéaires
- Joint durable
- Antifongique et antibactérien

Cartouche de **290ml**




REVÊTEMENT MURAL

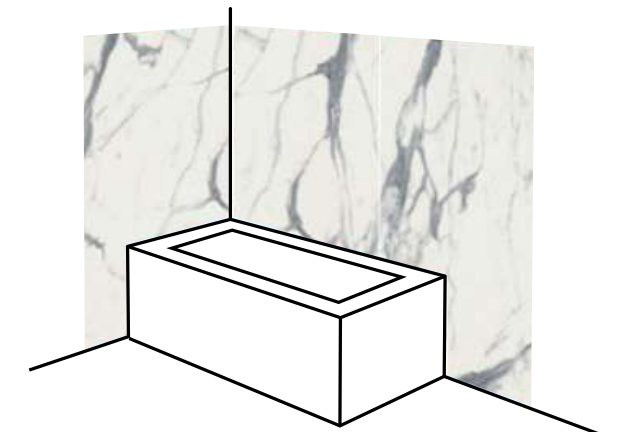

BAIGNOIRE



DOUCHE

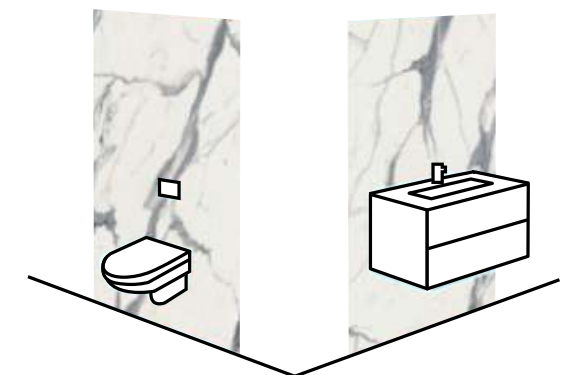

**EN TOUTE HAUTEUR
OU EN CRÉDENCE**



©Polyrey®



SÉPARATIONS



Classement feu **M2**



Traitement
anti-bactérien **Sanitized®**

SÉPARATION

ADULTE

FORMES DE SÉPARATION

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10 mm

DIMENSIONS MUR/SOL

- Hauteur: 1200 mm
- Largeur: 400 mm

DIMENSIONS MURAL


- Hauteur: 600 mm
- Largeur: 300 mm

FIXATION AU MUR

- 2 double équerres









FIXATION AU SOL

- Pied nylon ou inox 90 mm à 130 mm

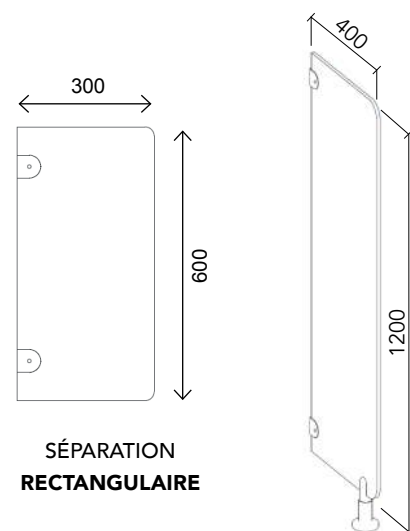

SÉPARATION

KIDS | FORMES DE SÉPARATION

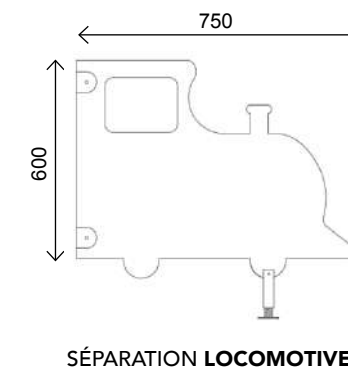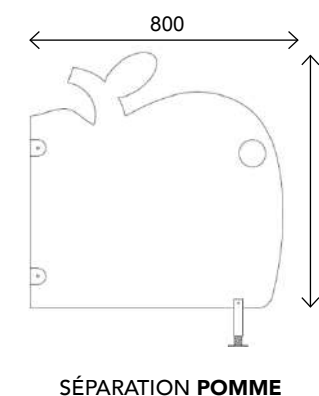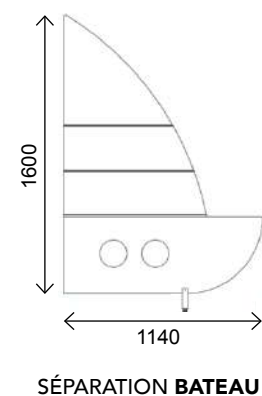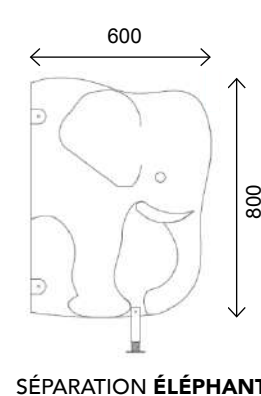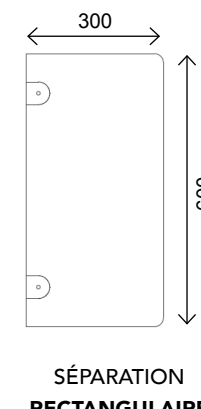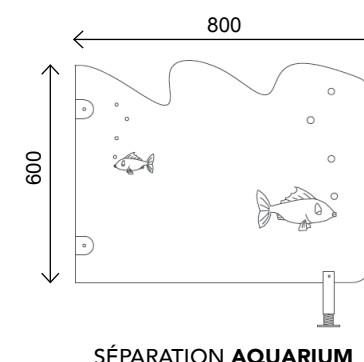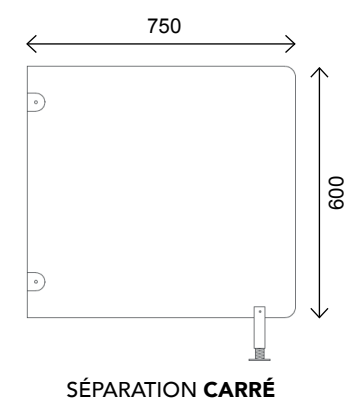



CASIERS VESTI AIRES & BANCS



Livraison en kit



Plans pour
une pose rapide



Conforme EN438
choc et abrasion



Classement feu **M2**



Esthétique
Finition satinée



Traitement
anti-bactérien **Sanitized®**



Nuancier page 64

LES CASIERS

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES

Chaque porte possède 2 charnières en inox. Indégondables de l'extérieur, avec possibilité d'ouverture à 180° et ressort de rappel.

FOND

- Coloris blanc
- Épaisseur 4mm
- Option : perçage pour la ventilation

PIEDS

2 types de pieds réglages possibles : acier zingué ou inox. Possibilité de poser les modules directement sur des socles en béton.

LARGEUR MULTI CASES

2 largeurs standards possibles par case : 300 ou 400mm (côte intérieur).

LARGEUR CASIERS EN Z

Largeur standard : 350mm (côte intérieur).

PIÈCES D'ASSEMBLAGE

Visserie inox

ACCESSOIRES

- Différents types de serrures possibles.
- Numérotation possible par plaque gravée rapportée sur la porte.
- Socle banc avec assise au choix : stratifié compact 10mm, hêtre verni.
- Barre de penderie.




CASIER MULTI-CASES

CASIER EN Z


2 CASES PAR COLONNE

MODULE 1 COLONNE 2 COLONNES 3 COLONNES

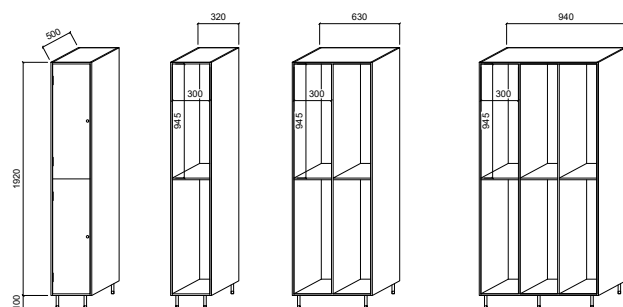


3 CASES PAR COLONNE

MODULE 1 COLONNE 2 COLONNES 3 COLONNES

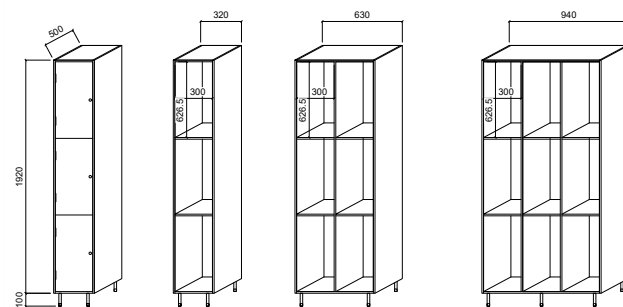


4 CASES PAR COLONNE

MODULE 1 COLONNE 2 COLONNES 3 COLONNES

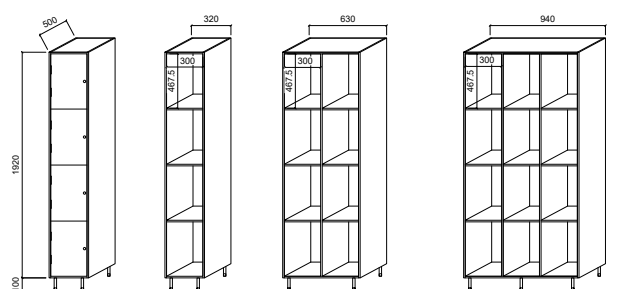


5 CASES PAR COLONNE

MODULE 1 COLONNE 2 COLONNES 3 COLONNES

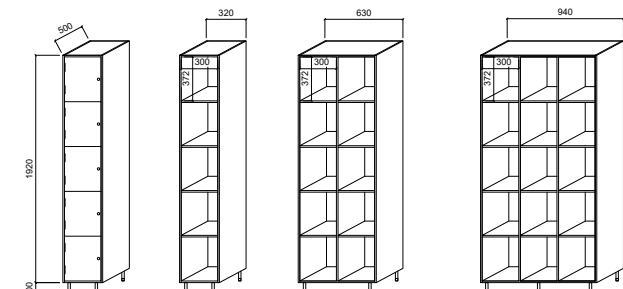

2 CASES PAR COLONNE

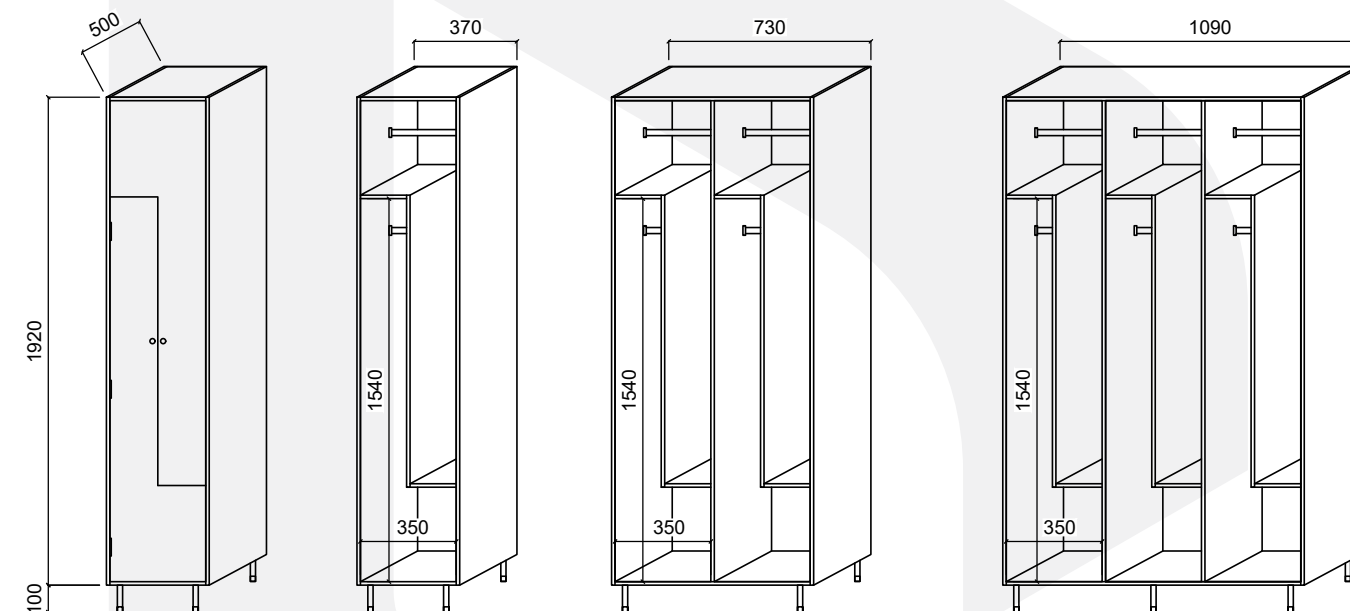

Chaque colonne contient 2 portes et 2 barres de penderie



LES VESTIAIRES

PANNEAUX

- Stratifié compact massif 10mm
- Classement au feu M2
- Traitement Sanitized® conforme aux normes hygiène et sécurité

PORTES

Chaque porte possède 2 charnières en inox. Indégondables de l'extérieur, avec possibilité d'ouverture à 180° et ressort de rappel.

FOND

- Coloris blanc
- Épaisseur 4 mm
- Option : perçage pour la ventilation

PIEDS

2 types de pieds réglages possibles : acier zingué ou inox. Possibilité de poser les modules directement sur des socles en béton.

LARGEUR

2 largeurs standards possibles par case : 300 ou 400 mm (côte intérieur).

PIÈCES D'ASSEMBLAGE



Visserie inox

OPTIONS

- Banc à l'avant de l'armoire.
- Séparation verticale à l'intérieur pour créer un module bi-zone (linge propre/linge sale).
- Différents types de serrures possibles.
- Numérotation possible par plaque gravée rapportée sur la porte.
- Socle banc avec assise au choix : stratifié compact 10 mm, hêtre verni.



Chaque colonne contient 1 porte, 1 tablette et 1 barre de penderie

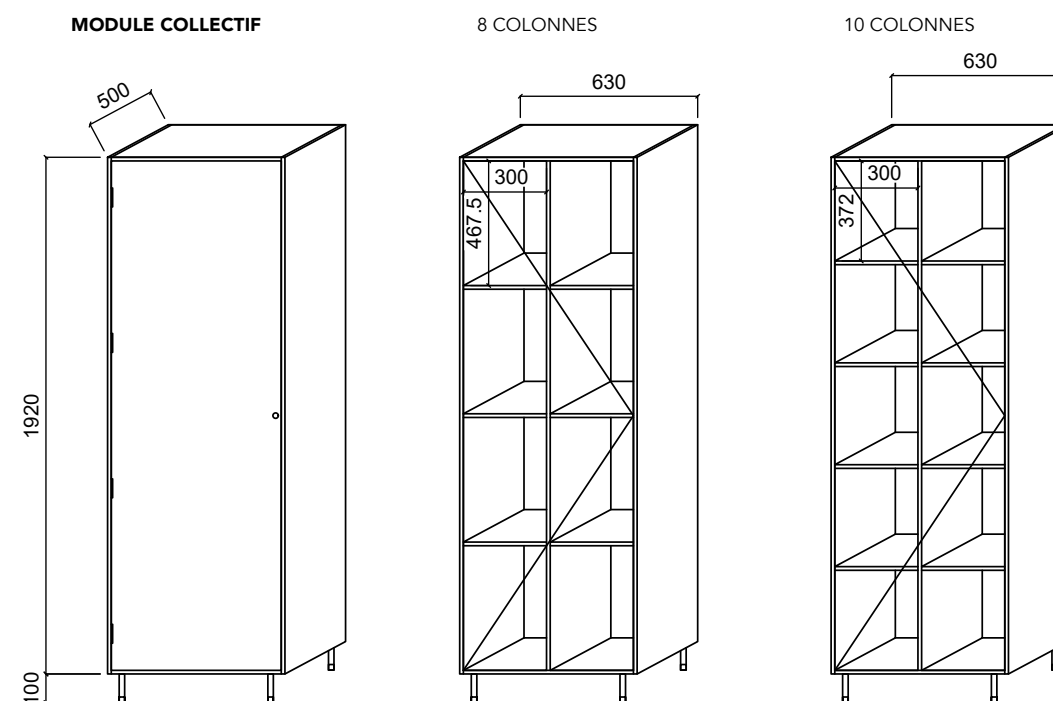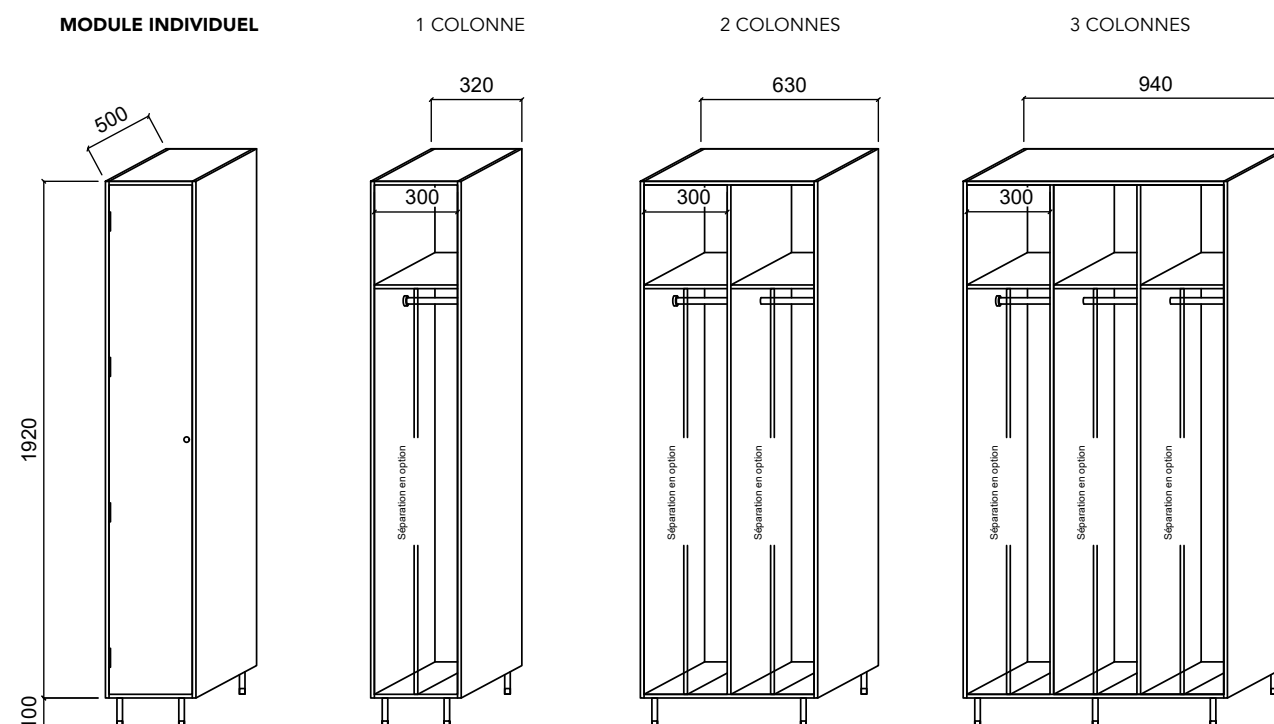


POIGNÉES, FERMETURES & CODES




POIGNÉE BRACELET

CODE DIGITAL

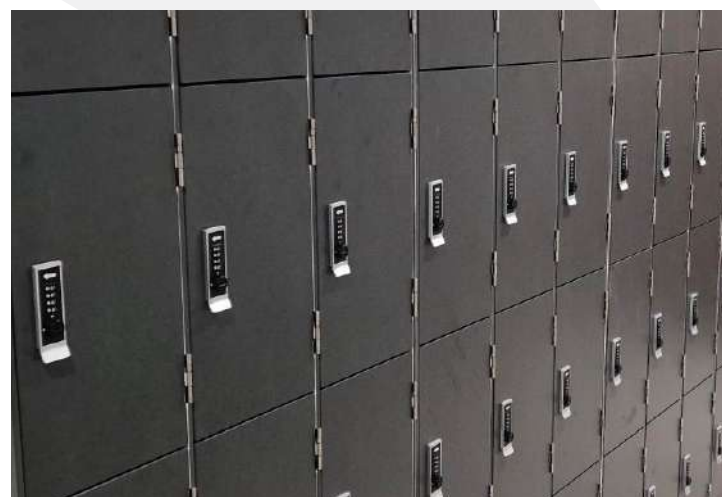

POIGNÉE INOX

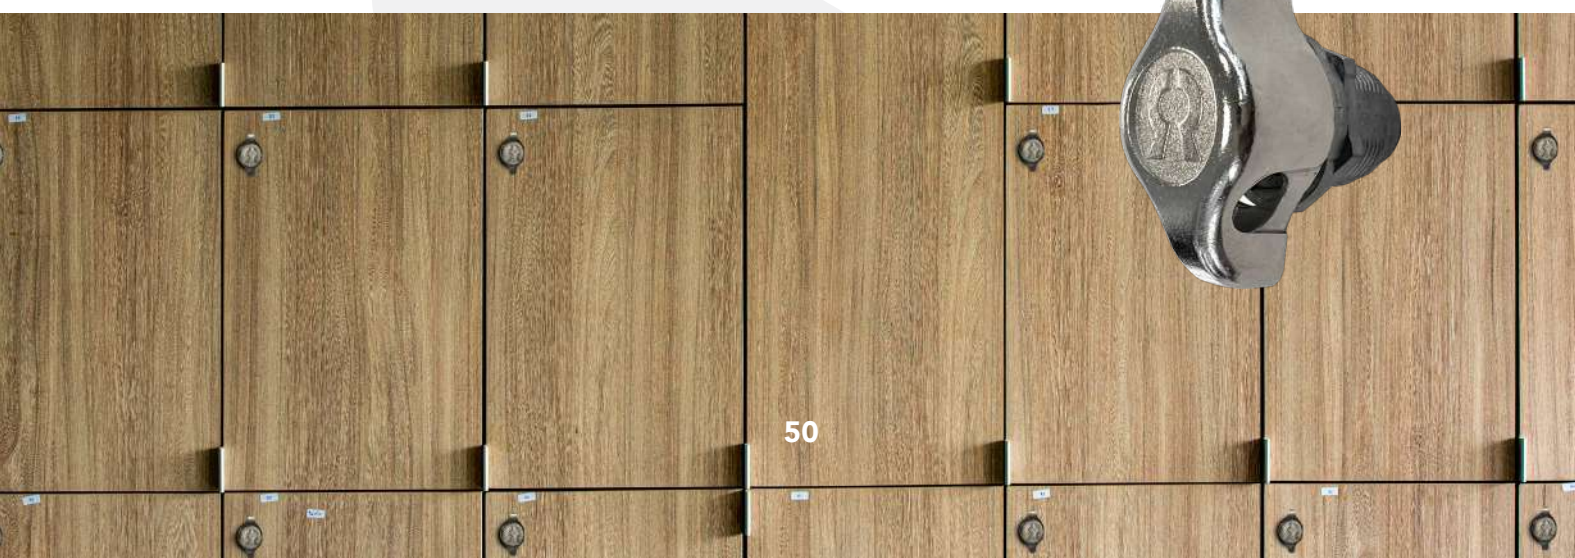

FERMETURE
OJMAR PISCINE



Serrure à monnaie ou carte

- Système fiable prévu pour utilisation intensive
- Environnement sec et humide

FERMETURE
OJMAR PRO



Clavier Touch

- Résistant à l'usure et l'eau
- Hygiénique
- Facile à nettoyer
- Design moderne
- Option prise de main
- Coloris argent, graphite et blanc

FERMETURE
OJMAR COMBI



Serrure à combinaison


- Système mécanique
- Design moderne
- Pose sur portes de 1 mm jusqu'à 22 mm d'épaisseur
- Coloris noir, argent et blanc

LES PATÈRES

LES ACCESSOIRES

LISSES

- Lisse Acier largeur 35 mm profondeur 15 mm longueur de 600 mm à 3000 mm
- Lisse stratifié compact 10 mm largeur 160 mm longueur de 600 mm à 3000 mm

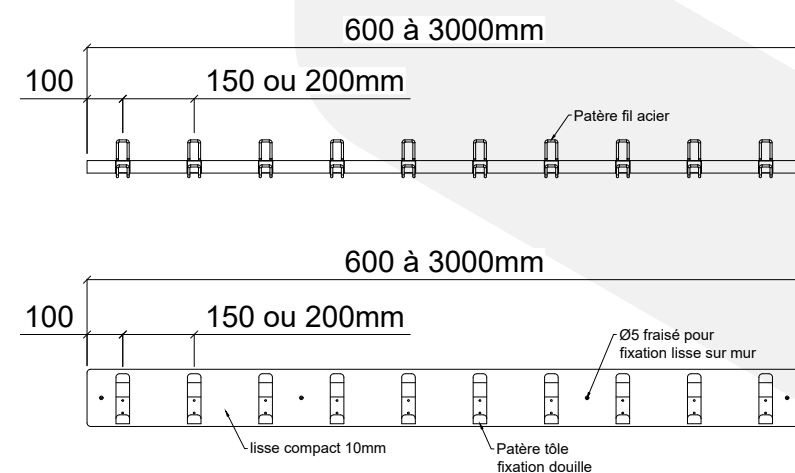

FINITION

- Finition lisse acier laquage époxy teinte RAL voir coloris en stock (autres coloris sur demande).
- Pour le stratifié compact voir le nuancier cabine pages 60

PATÈRES

- Fils acier
- Bi-patères acier
- Bi-patères inox

ENTRAXES PATÈRES

- 150 ou 200 mm





PATÈRE INOX



PATÈRE ACIER



	RAL 9005		RAL 7038
	RAL 7024		RAL 9003

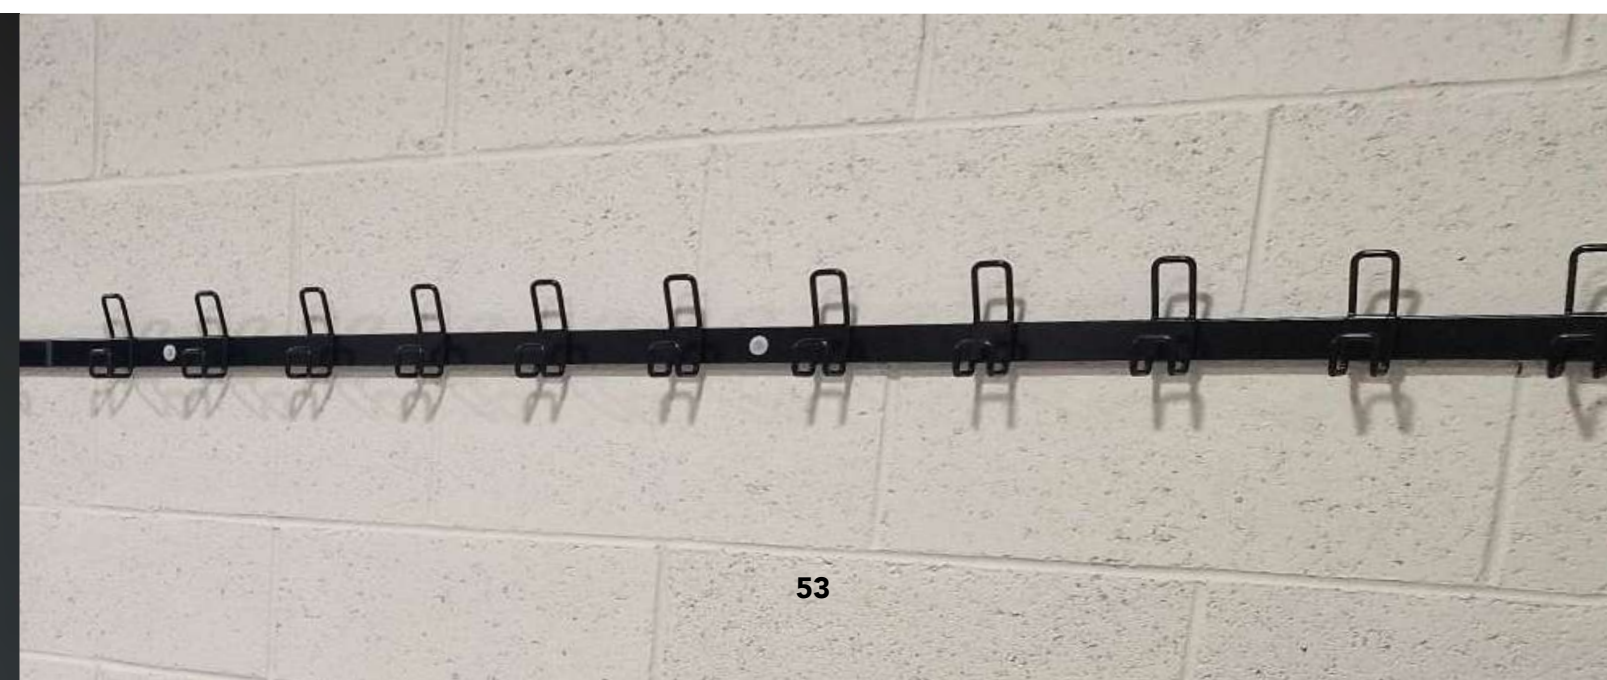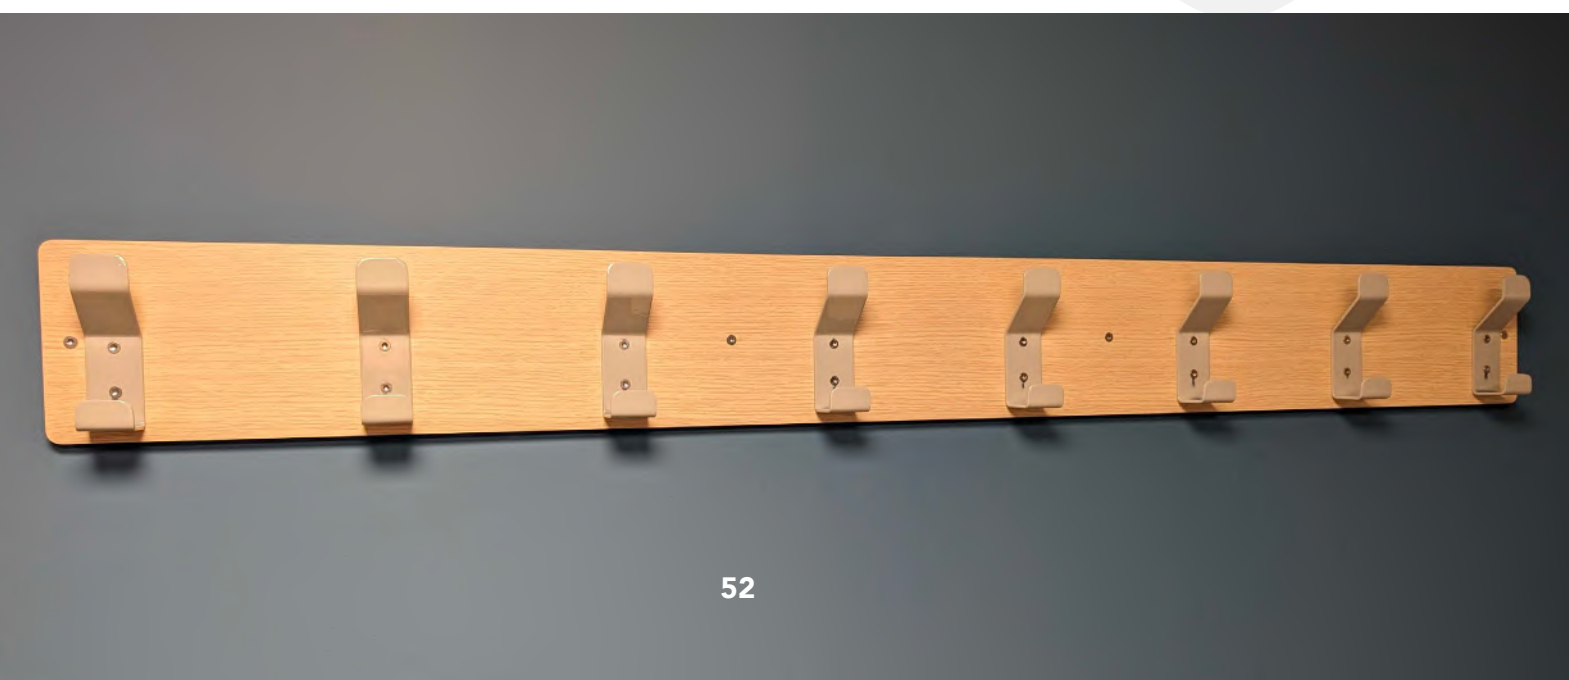

LES BANCS

BANC SIMPLE

OSSATURES

- 3 types d'ossatures en tube acier 30x30x3mm

FINITION

- Finition laquage époxy teinte RAL au choix (autres modèles sur demande).

ASSISES

- Plateau en stratifié compact 10mm
- Plateau en stratifié compact 10mm aspect lames
- 3 lames en hêtre verni

LONGUEURS

- Banc amovible : sur mesure

COLORIS EN STOCK




RAL
9005



RAL
7038





RAL
7024





RAL
9003



BANC MURAL

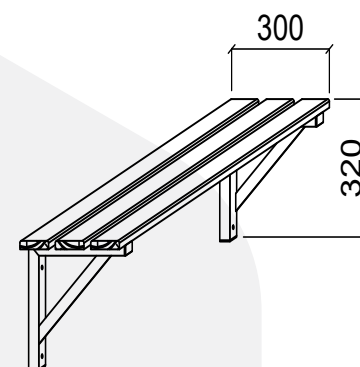

BANC MUR/SOL

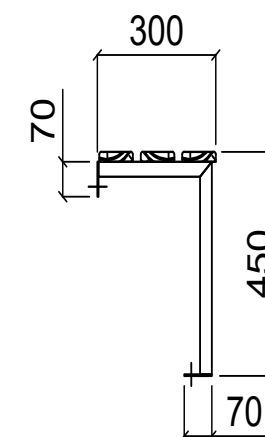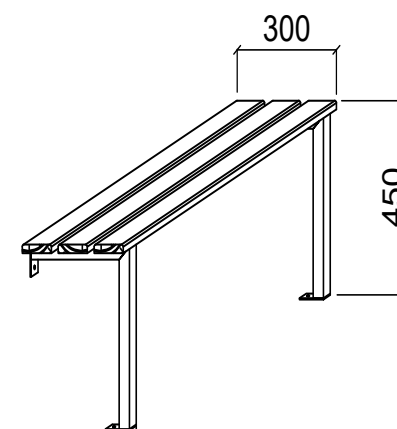

BANC AMOVIBLE

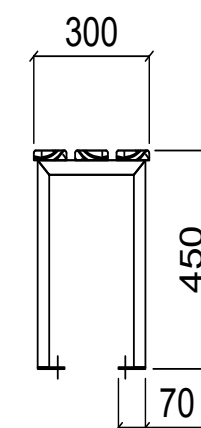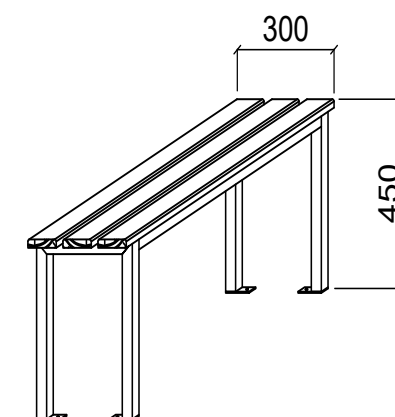

54





55

LES BANCS


COMBINÉS AVEC PATÈRES ET PORTE PAQUET

COMBINE MUR/SOL :

- 2 types d'ossatures en tube acier 30x30x3 mm
- Finition laquage époxy teinte RAL

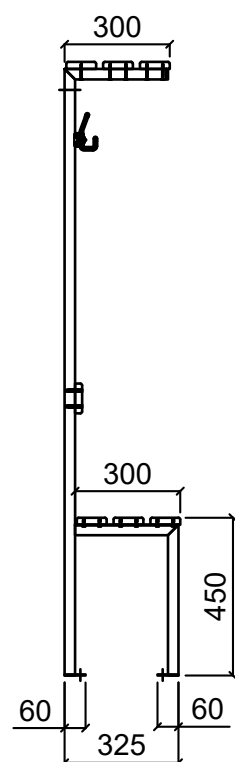
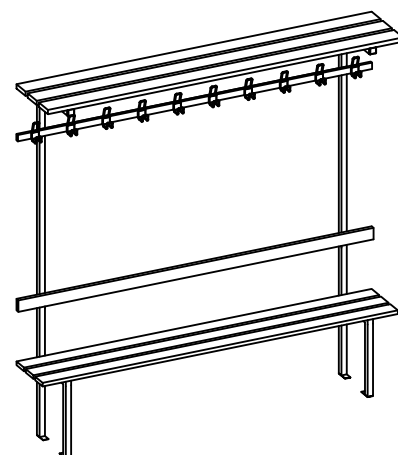


56

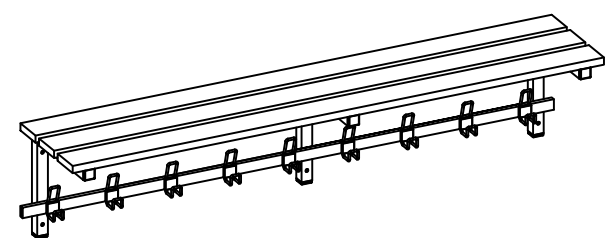



PORTE PAQUET :

- Ossature en tube acier 30x30x3 mm
- Finition laquage époxy, teinte RAL au choix
- 3 types :
 - Plateau stratifié compact 10 mm
 - Plateau stratifié compact 10 mm aspect lames
 - 3 lames en hêtre verni
- Lisse patère en option

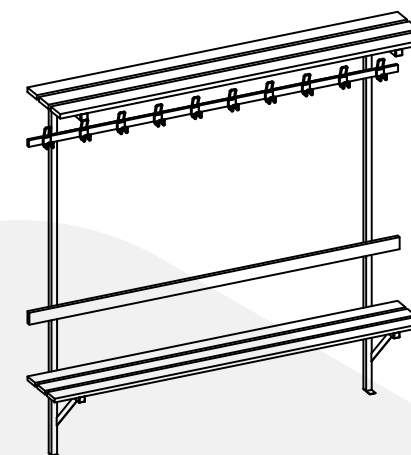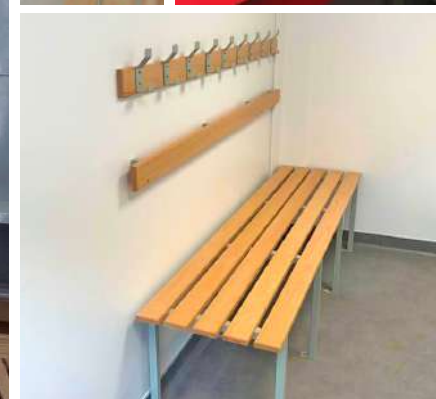

COMBINE MURAL :

- 3 types d'assises
 - Plateau en stratifié compact 10 mm
 - Plateau en stratifié compact 10 mm aspect lames
 - 3 lames en hêtre verni

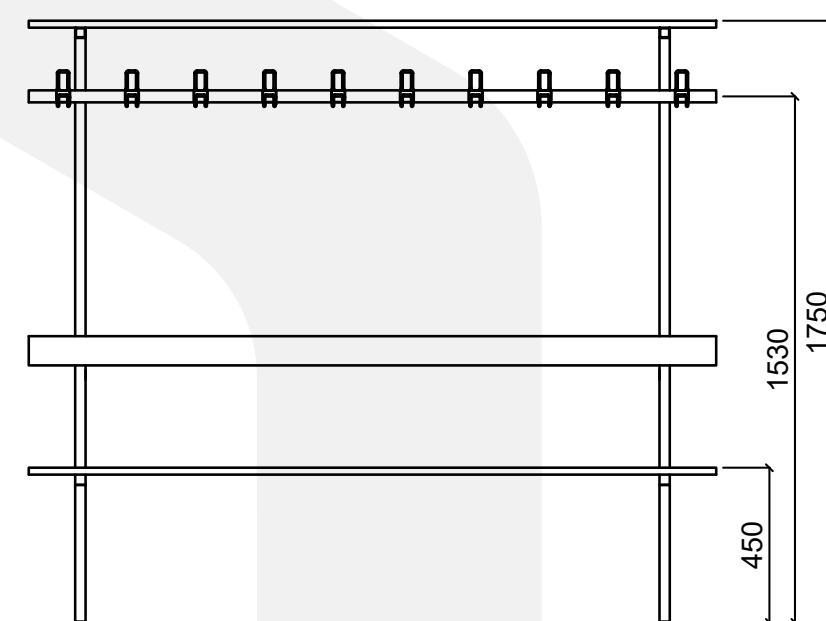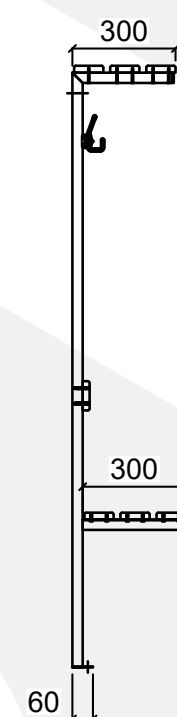



57

LES BANCS

SUPPORT CASIER


Le banc casier est idéal pour les vestiaires de centres aquatiques ou fitness.

- Ossature acier 30x30x3 mm
- Finition laquage époxy teinte RAL
- Longueur : 320/420/630/940/1240 mm
- 3 types d'assises :
 - Plateau stratifié compact 10 mm
 - Plateau stratifié compact 10 mm aspect lames
 - 3 lames en hêtre verni

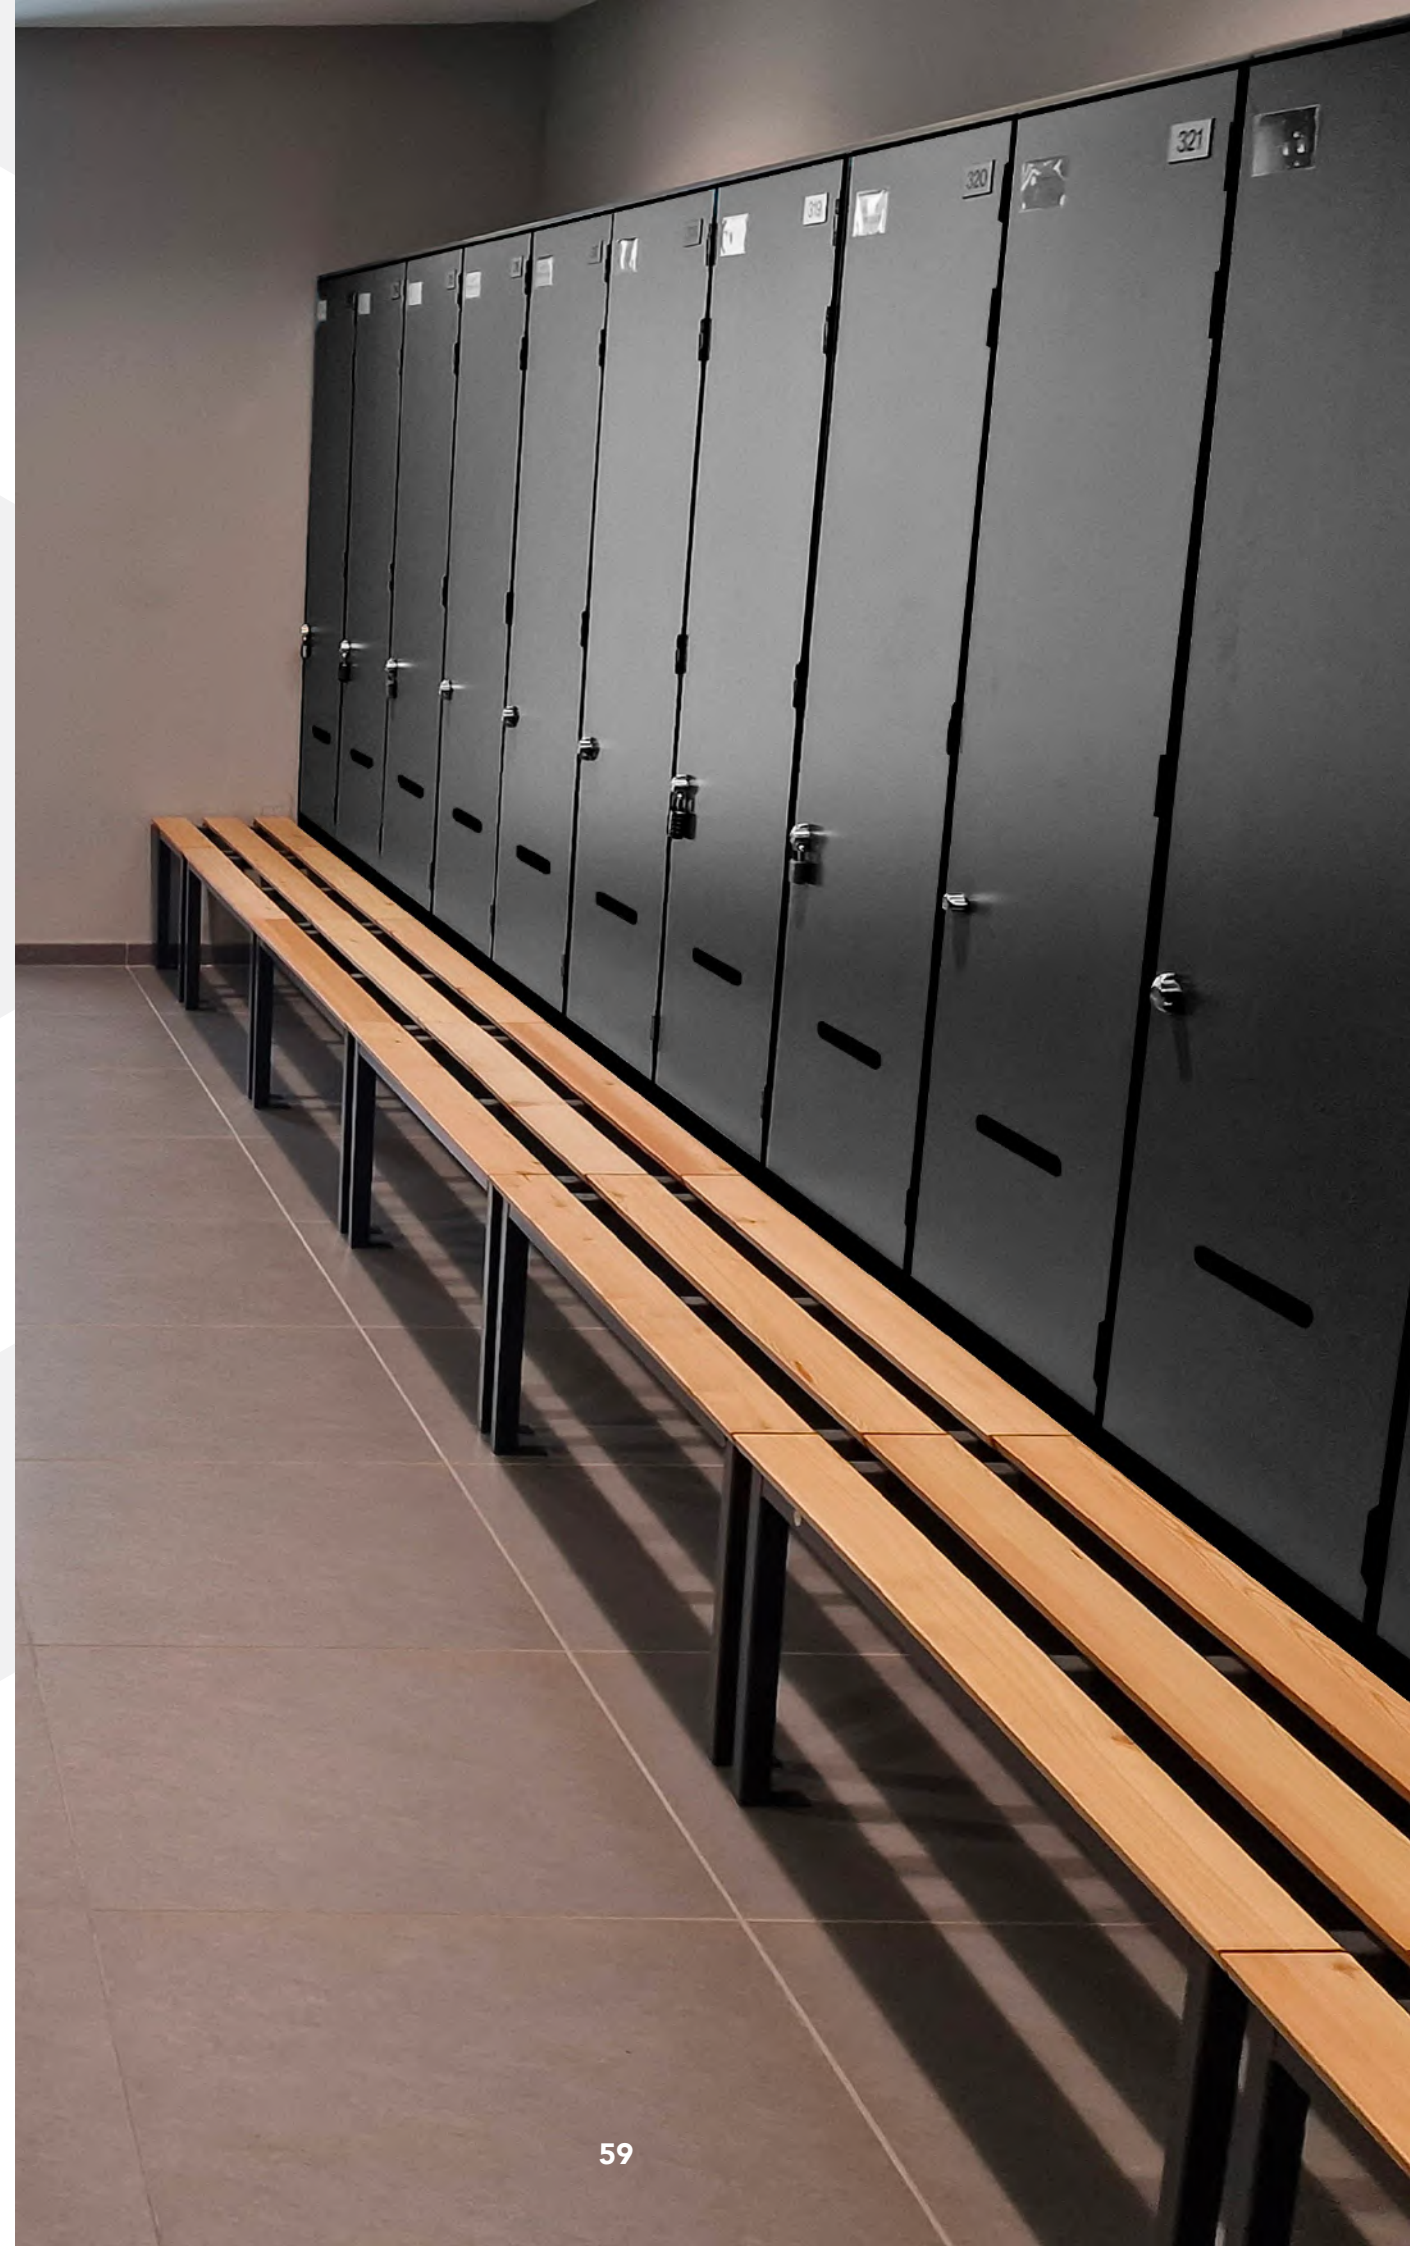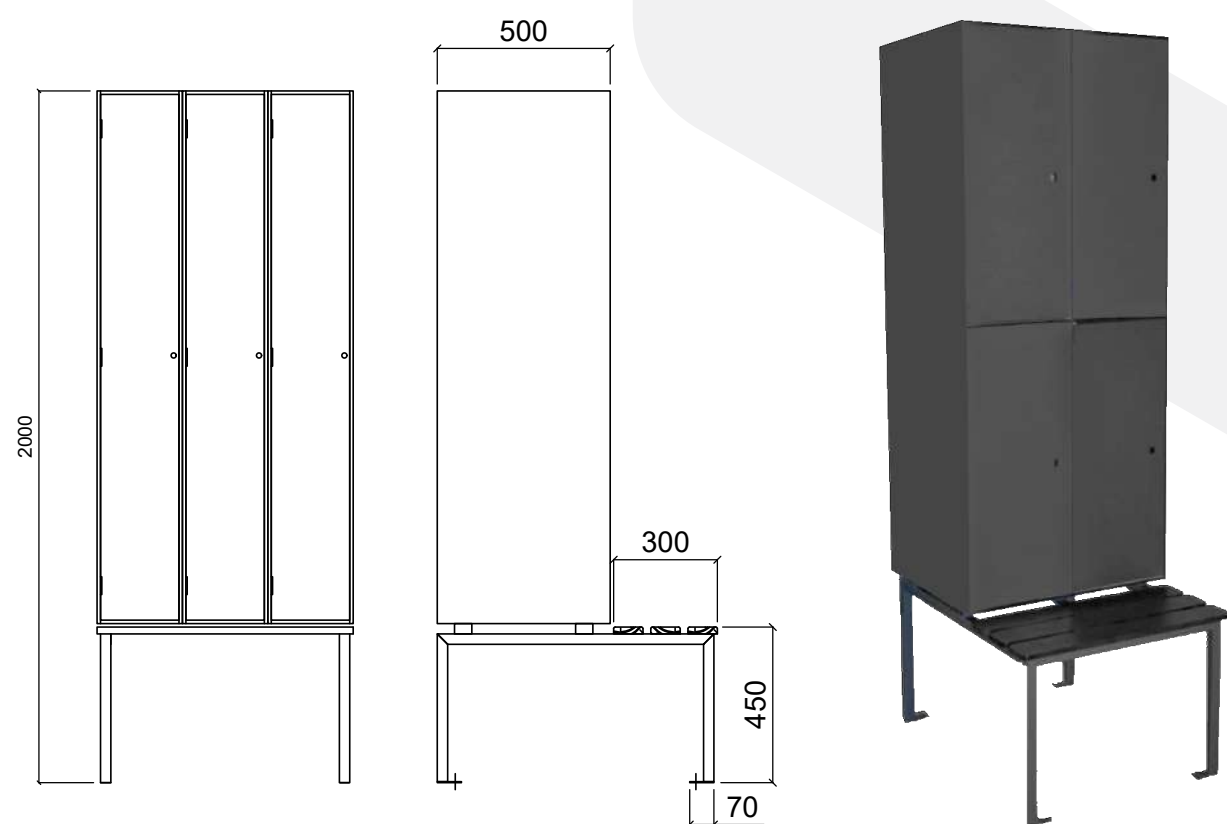

LES PLANS VASQUES

Le plan vasque, panneau avec traitement anti-bactérien Sanitized® est modulable et adaptable à tous les besoins.

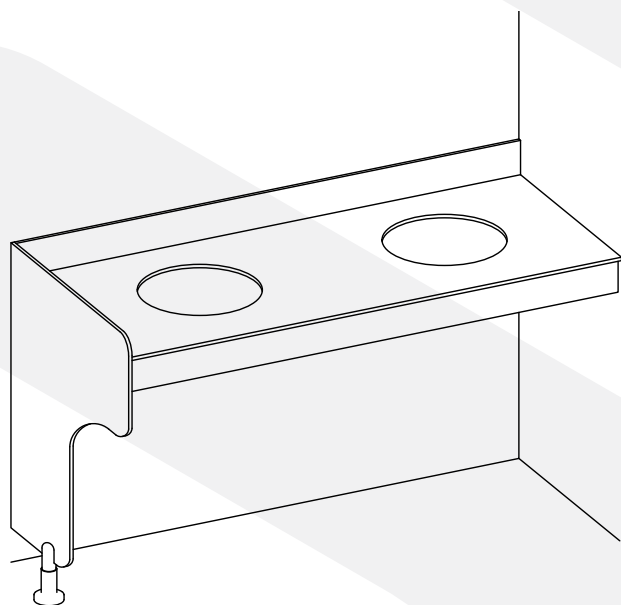

- Panneau POLYREY en stratifié compact 10mm, ou 12.5mm finition peau de pêche, 2 faces décors, avec traitement anti-bactérien Sanitized®.

HAUTEUR

- Standard entre 840mm et 880 mm.

LONGUEUR


- Standard maximale : 2600mm en une seule pièce avec renforts nécessaires.

PROFONDEUR

- Minimum standard : 600mm

OPTION

- Découpe porte serviette et vasque

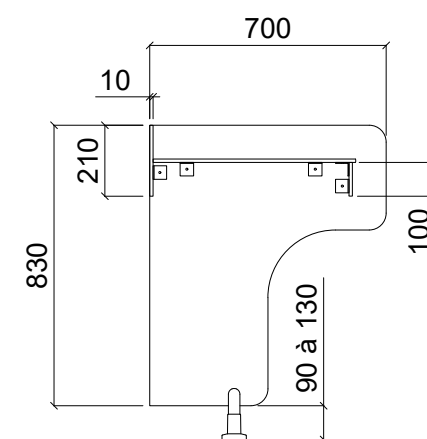

- Remontée droite de 100mm et retombée droite de 100mm en standard.
- Jambages aux extrémités d'une hauteur standard de 850mm et d'une largeur standard de 700mm avec un pied en nylon permettant un réglage de 90 à 130mm.
- Consoles de renfort en acier renforcé époxy blanc, de profondeur 250mm et hauteur 400mm, pouvant soutenir une charge maximale de 55kg par pièce.



LES NORMES



Classement **feu M2**




Passage de **porte**
Conforme EN438
Choc et abrasion



Traitement
anti-bactérien
Sanitized®


PMR

ET RÉGLEMENTATIONS

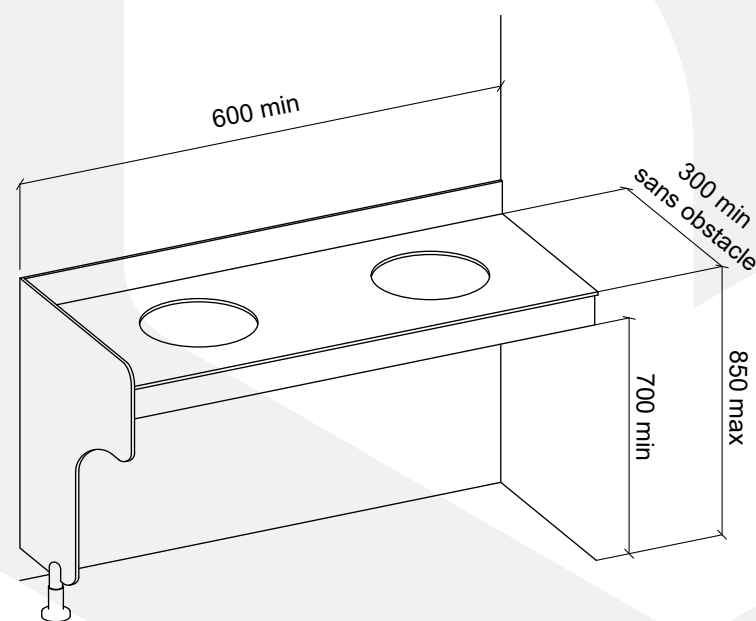

DIMENSIONS PLAN DE TOILETTE

- Longueur : 600 mm minimum
- Profondeur : 300 mm minimum sans obstacle
- Hauteur : 700 mm minimum et 850 mm maximum

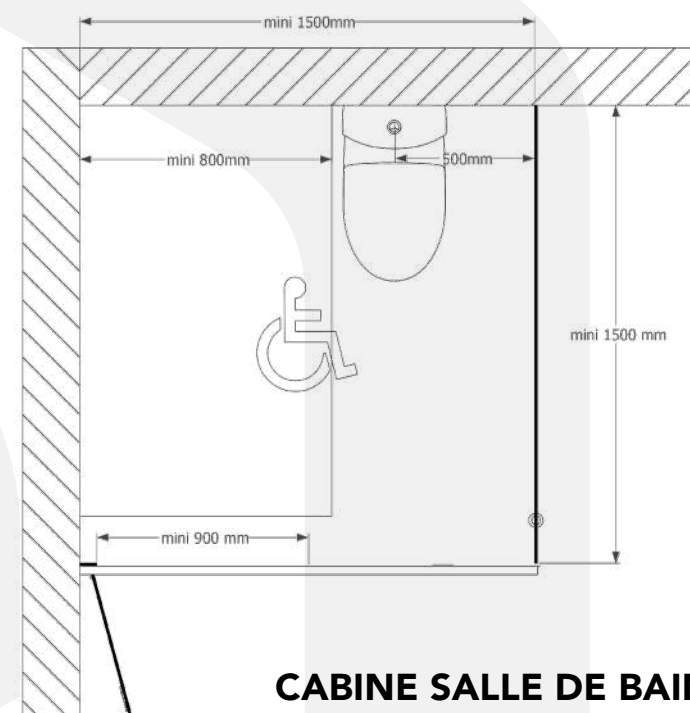


CABINE SALLE DE BAIN

Afin de faciliter les manœuvres de l'utilisateur pour accéder aux différents appareils de la cabine, un cercle de diamètre 1500 mm est obligatoire.

NORME DES 400 MM

Il doit y avoir au minimum 400 mm entre le mur et l'extrémité du verrou.

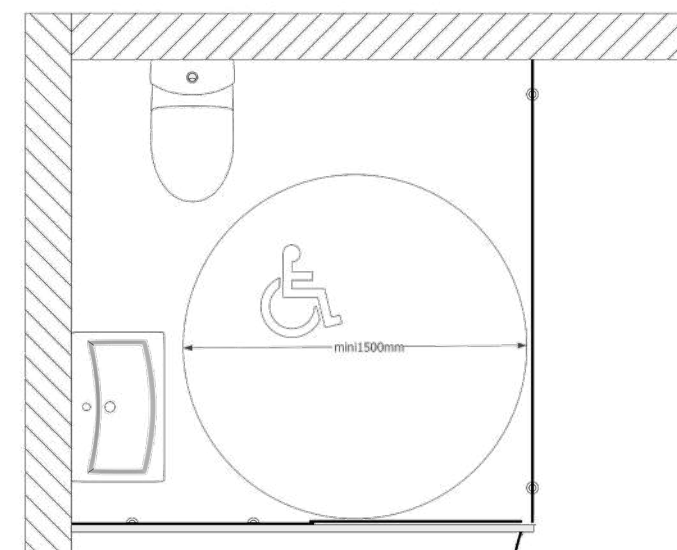


POIGNÉES DE TIRAGE



CABINE WC













Pour une cabine de WC avec un accès de face, un rectangle de 800 x 1300 mm est nécessaire pour que la cabine puisse être utilisée.

BARRE DE RELEVAGE

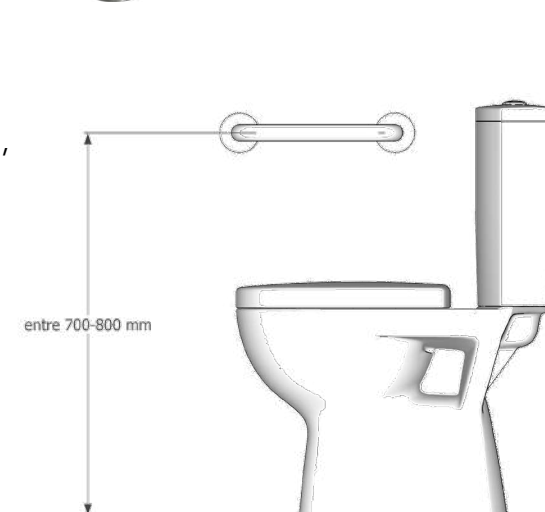

LE NUANCIER

Attention, le rendu des coloris dépend de l'étalonnage de votre écran ou de l'impression. **N'hésitez pas à nous demander de vous envoyer un nuancier en stratifié si besoin.**

	C179 Chêne des massifs		B214 Béton ciré clair		B048 Bleu Oslo		P092 Pomme Verte		B070 Blanc Megève
	C102 Chêne Clair		G003 Gris Perle		B119 Bleu Turquoise		Z016 Zeste de Citron		C062 Capucine
	C149 Chêne Colorado		E107 Élément		B001 Bleu Flash		G031 Genêt		Y022 Rose Bougainvillée
	M100 Muscade		G059 Gris Orage		E026 Émeraude		H035 Hacienda		Z022 Zeste Coco
	C017 Coquille d'œuf		P120 Pierre de Lave		V113 Vert Sauge		M149 Mauve Aquarelle		C011 Caviar





COMEPAL

Rue de la Renaissance - 59460 JEUMONT
03 27 39 33 00 - contact@comepal.com

Photos du catalogue non-contratuelles



COMEPAL